

ToLEDo Candela V7 250LM 865 E14

Codice n. 0029605


SYLVANIA



Design compatto ed elegante Sostituto ideale delle lampadine alogene, a incandescenza e fluorescenti compatte a candela Luce immediata con un semplice tocco dell'interruttore Distribuzione uniforme della luce Buona resa cromatica (CRI 80) Perfetto per hotel, ristoranti, hall, corridoi, vani scala, aree reception Costi di manutenzione ridotti Durata media nominale di 15.000 ore

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

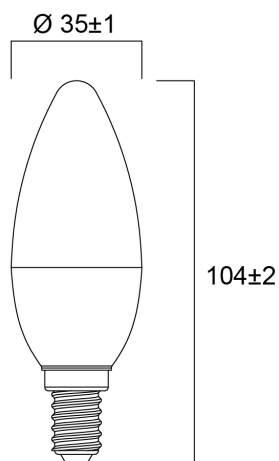

Fotometrie

ToLEDo Candela V7 250LM 865 E14

Codice n. 0029605

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo Candela V7 250LM 865 E14
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.5
Attacco lampada	E14
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740996
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	250
Flusso luminoso (nominale)(lm)	250
Temperatura di colore correlata (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.5
Potenza (W)	2.5
Potenza lampada inc. equivalente	25
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	1.5
Durata picco di corrente (µs)	240
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	107
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	53

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	104
Diametro prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.018

ToLEDo Candela V7 250LM 865 E14

Codice n. 0029605

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296050
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	4.5
Larghezza imballo singolo (cm)	4.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
DUN14_2	15410288296057
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7
Profondità imballo esterno (cm)	12.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi