


LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861


SYLVANIA

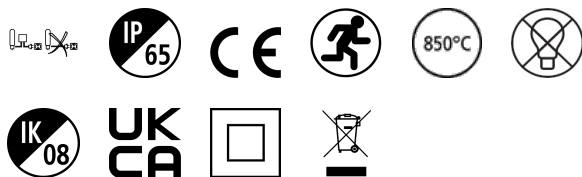

LiFeSafe PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA. LiFeSafe PRO Twin Spot IP65 W EM3 NM DA is a wall mounted DALI addressable Twin Spot Non-Maintained 3Hr emergency duration with LiFePO4 battery. 2 x 600lm per head, 9W system power, IK08, IP65, Class II electrical construction. 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

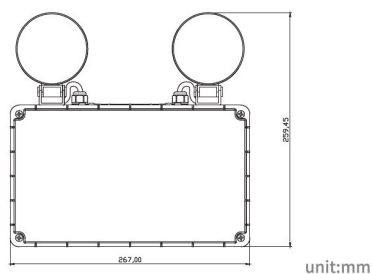

Photometrie

LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1200
Systemeffizienz (lm/W)	133
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	1200
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Stromstärke (A)	0.1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.35
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	84.2
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	295
Einschaltstrom (A)	30
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	104
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	129
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	161
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	121
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	104
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	129
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	161
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	112000
Lebensdauer - L90B10	36000

LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	267
Breite (mm)	62
Nominale Produkthöhe (mm)	260
Gewicht (kg)	2.0

Packaging

EAN Code	5410288388618
Einzelverpackung Länge (cm)	59.0
Einzelverpackung Breite (cm)	39.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	40.0
DUN 14 (außen)	05410288388618
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	59.0
Außenverpackung Breite (cm)	39.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	40.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Nein