


Resisto 1500 HE IP66 DALI 7100LM 840 EMERGENZA

Codice n. 0010283

SYLVANIA


PROTM

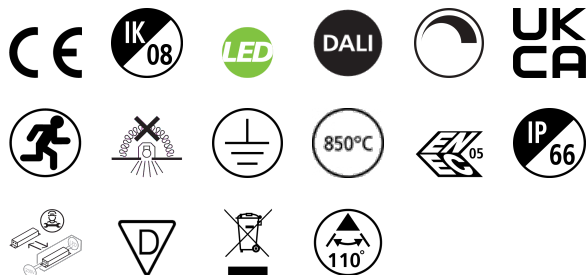

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 7100lm; 50W; 142lm/W; 4000K; SDCM<3; DALI dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1500mm x 89mm x 88mm; D-mark; 3-hour maintained emergency batteries.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)

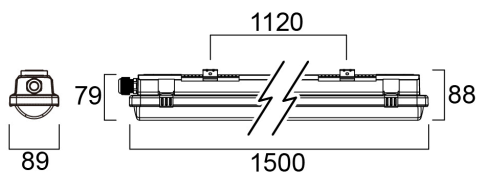

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Half beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.25 1.35	51.4° 54.2°	25.7° 27.1°	9470 1182
1.0	2.51 2.77	51.4° 54.2°	25.7° 27.1°	2368 288
1.5	3.76 4.16	51.4° 54.2°	25.7° 27.1°	1082 138
2.0	5.01 5.55	51.4° 54.2°	25.7° 27.1°	592 89
2.5	6.26 6.93	51.4° 54.2°	25.7° 27.1°	373 56
3.0	7.52 8.32	51.4° 54.2°	25.7° 27.1°	283 38



Resisto 1500 HE IP66 DALI 7100LM 840 EMERGENZA

Codice n. 0010283

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Resisto 1500 HE IP66 DALI 7100LM 840 EMERGENZA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	7100
Efficienza apparecchio lm/W	142
Temperatura di colore correlata (K)	4000
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	110
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	760
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	50
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	1
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	22.4
Durata picco di corrente (µs)	176
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	36
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	22
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27

Resisto 1500 HE IP66 DALI 7100LM 840 EMERGENZA

Codice n. 0010283

SYLVANIA

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile	Vita utile nominale - L70 B50	Codice EAN prodotto	5410288102832
	Vita utile nominale - L70 B20	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	150.5
	Vita utile nominale - L70 B10	Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
	Vita utile nominale - L80 B50	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.5
	Vita utile nominale - L80 B20	DUN14_2	05410288102832
	Vita utile nominale - L80 B10	Quantità per imballo esterno	1
	Vita utile nominale - L90 B50	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	150.5
	Vita utile nominale - L90 B20	Packaging outer width (cm)	10.0
	Vita utile nominale - L90 B10	Profondità imballo esterno (cm)	8.5
Dati dimensionali		Dati di sicurezza	
Colore del prodotto	Grigio	Test del filo incandescente (°)	850
Classificazione IP	IP66	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-40
Classificazione IK	IK08		
Finitura del diffusore	Smerigliato		
Materiale del diffusore	PC Policarbonato		
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500		
Larghezza nominale prodotto (mm)	87		
Altezza nominale prodotto (mm)	80		
Peso (Kg)	2.67		