

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Graphit 590lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 902528  
 EAN: 7021989025283  
 Ersetzt: 902344, 923381



### Elektrisch

Leistung: 7W  
 System wattage: 8W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 590lm  
 Lichtausbeute: 74 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98  
 MacAdams Faktor: SDCM: 1  
 Lebensdauer: L90/B10>100.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Reflektor  
 Abstrahlwinkel: 42°  
 UGR: UGR<22

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV  
 IP Klasse: IP44/IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

### Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen / Außen  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 56  
 Abdeckmaß (mm) D: 94  
 Lochmaß (mm): 83  
 Einbautiefe (mm): 54  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 130 x 115 x 75

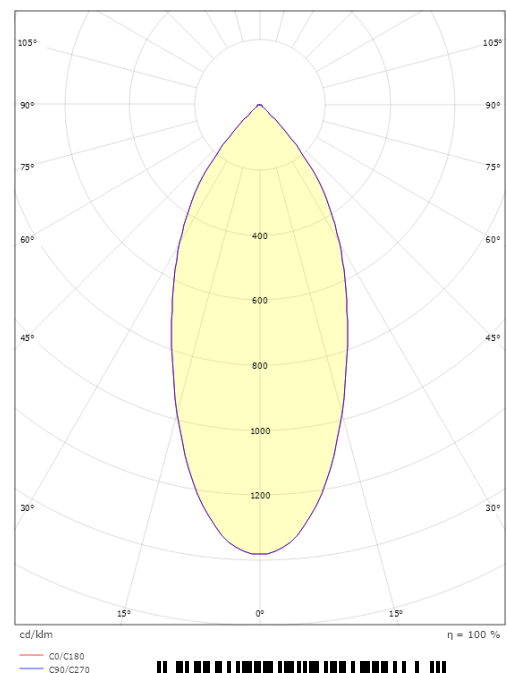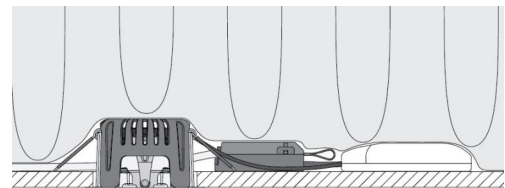

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 8 3