


START Downlight 5IN1 50-125 1150LM

Artikelnummer 0053148

SYLVANIA


STARTTM

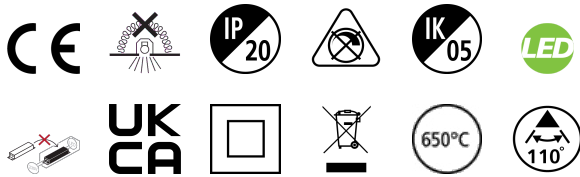

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 50mm to 125mm.

Technische Werte


Größe (mm)

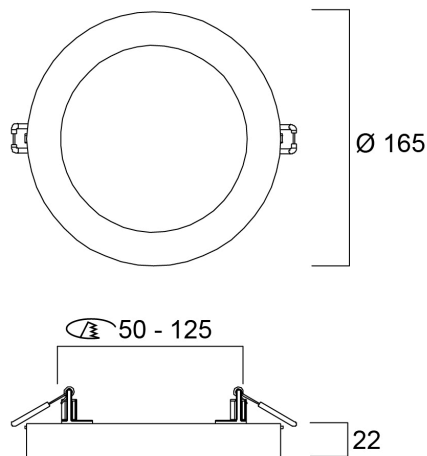

Photometrie

0.5	1.57	50°	57.5°	1430	111
1.0	3.14	50°	57.5°	358	28
1.5	4.71	50°	57.5°	189	15
2.0	6.28	50°	57.5°	89	7
2.5	7.85	50°	57.5°	57	4
3.0	9.42	50°	57.5°	42	3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 115.0°)



START Downlight 5IN1 50-125 1150LM

Artikelnummer 0053148

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Downlight 5IN1 50-125 1150LM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1150
Systemeffizienz (lm/W)	96
Lichtfarbe	N/A
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 29
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	12
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	85.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	36
Einschaltstrom (A)	1
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	119
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	70
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	55000
Lebensdauer - L80B10	30000

START Downlight 5IN1 50-125 1150LM

Artikelnummer 0053148



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	22
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	165
Gewicht (kg)	0.269

Packaging

EAN Code	5410288531489
Einzelverpackung Länge (cm)	18.3
Einzelverpackung Breite (cm)	4.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	17.0
DUN 14 (außen)	15410288531486
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	14
Außenverpackung Länge (cm)	38.1
Außenverpackung Breite (cm)	32.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40