


LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038824


SYLVANIA

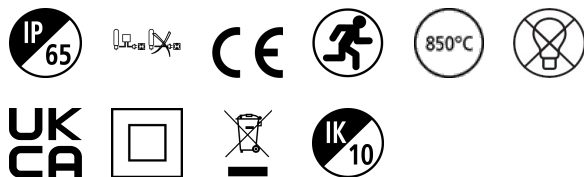

LiFeSafe PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Recessing mounting kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration,. Maximum viewing distance 24m with legend kit attached. 0 to +45°C operating temperature range. 650lm emergency output, IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

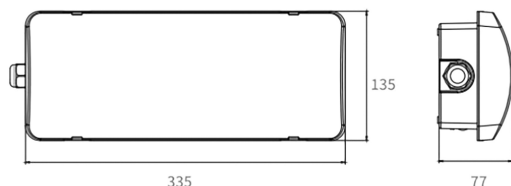

Photometrie

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038824

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting, Wall recessed, Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	650
Systemeffizienz (lm/W)	72
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	650
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Stromstärke (A)	0.03
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.75
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	21.8
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	190
Einschaltstrom (A)	30
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	104
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	129
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	161
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	121
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	104
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	129
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	161
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	112000
Lebensdauer - L90B10	36000

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038824



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	335
Breite (mm)	77
Nominale Produkthöhe (mm)	135
Gewicht (kg)	0.46
Recessed Depth (mm)	42

Packaging

EAN Code	5410288388243
Einzelverpackung Länge (cm)	52.0
Einzelverpackung Breite (cm)	37.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	36.0
DUN 14 (außen)	05410288388243
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	52.0
Außenverpackung Breite (cm)	37.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	36.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Nein