

Inspire R Weiss 150 470lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212417
EAN: 7021982124174



Elektrisch

System wattage: 8W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 470lm
Lichtausbeute: 59 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Linse
Abstrahlwinkel: 55°
UGR: UGR<19
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
Modul: Einbau
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 163
Breite (mm) W: 62
Höhe (mm) H: 40
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.406 / 0.31

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 177 x 121 x 73

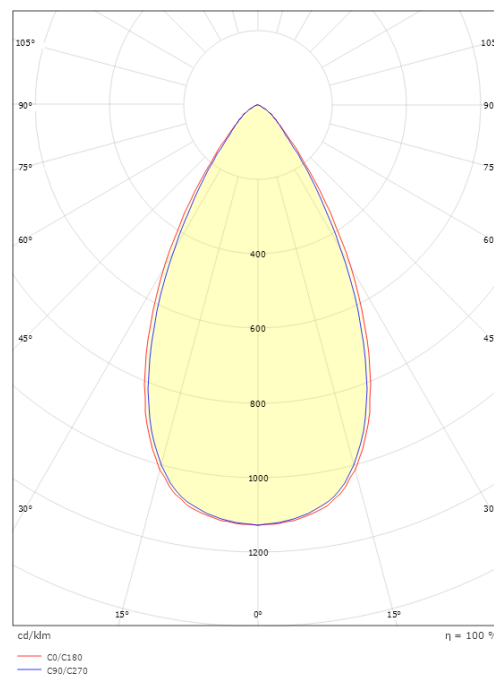

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 1 7 4