


EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h

ELDAS®-Nr

GTIN

4015120080203



Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notlichtmodul für LED-Deckeneinlegeleuchten und LED-Downlights
- Zertifiziert nach der Norm für Notbeleuchtung EN 60598-2-22 für den Betrieb mit LED-Deckeneinbauleuchten JUNA
- Mit Steckverbindungen für Plug-and-play-Anschluss an ESYLUX-Deckeneinlegeleuchten JUNA
- 3 Stunden Sicherheitsbeleuchtung mit reduziertem Lichtstrom
- Automatischer Selbsttest
- Funktionskontrolle auch per Taster möglich
- Mit LED-Statusanzeige und langlebiger Li-Ion-Batterie
- Primärseitiger 4-poliger Stecker (SL/L/E/N) für maximalen Leitungsquerschnitt 4x1.5mm²



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Notlichtelement
Lieferumfang	Notlichtmodul mit Li-Ion-Batterie, primärseitiger 4-poliger Anschluss-Stecker max. 4x1,5 mm ² , 300 mm Leitung für Treiber AC Input, zwei 300 mm Leitungen mit Buchse und Stecker zur Einbindung des Notlichtmoduls in die DC Leitung zwischen Leuchte und Treiber, 540 mm Leitung mit Test-Taster, 940mm Leitung mit LED-Statusanzeige, Einbauring für Status-LED
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE

BEFESTIGUNG

Montageart	Deckeneinbaumontage
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 45 mm, Ø 22 mm
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	0,75 - 1,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	4
Länge der Anschlussleitung	0,3 m

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 240 mm x Breite 55 mm x Höhe 25,8 mm
-------------	--

Gewicht	320 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+45 °C
Relative Luftfeuchte	10 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	II
Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	10 - 50 V DC
Leistungsaufnahme	5 W
Standby-Verbrauch	< 0,8 W

LICHT

Bemessungsleistung P	3 W
----------------------	-----

NOTBELEUCHTUNG

Leuchtdauer	3h
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Akku	Li-Ion 3,6 V / 5 Ah

Zubehör

Produktbezeichnung	ELDAS®-Nr	Produktbeschreibung	GTIN
Elektrisches Zubehör			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	919 931 019	Universelle Anschlussbox, schwarz, 5-polig, 2.5mm ²	4015120430992


EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h

ELDAS®-Nr

GTIN

4015120080203

Masszeichnung

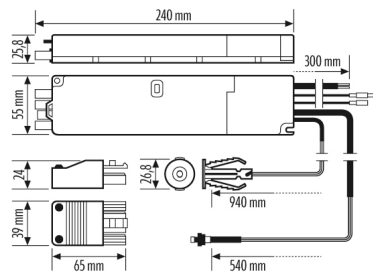

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notlichtmodul für LED-Deckeneinlegeleuchten und LED-Downlights
- Zertifiziert nach der Norm für Notbeleuchtung EN 60598-2-22 für den Betrieb mit LED-Deckeneinbauleuchten JUNA
- Mit Steckverbindungen für Plug-and-play-Anschluss an ESYLUX-Deckeneinlegeleuchten JUNA
- 3 Stunden Sicherheitsbeleuchtung mit reduziertem Lichtstrom
- Automatischer Selbsttest
- Funktionskontrolle auch per Taster möglich
- Mit LED-Statusanzeige und langlebiger Li-Ion-Batterie
- Li-Ion-Batterie als Ersatzteil erhältlich
- Primärseitiger 4-poliger Stecker (SL/L/E/N) für maximalen Leitungsquerschnitt $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$
- Anschluss einer Leitung $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$ möglich mit der als Zubehör erhältlichen JUNCTION BOX 5-POLE BK (EO10430992)