


# START FLEX IP20 RGBW

Artikelnummer 0068122

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

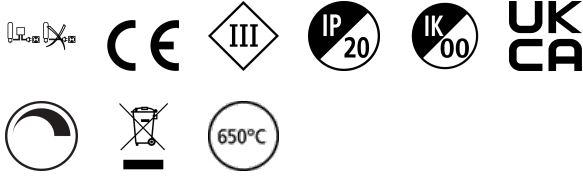

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGBW; White colour 2700K

## Technische Werte


### Größe (mm)

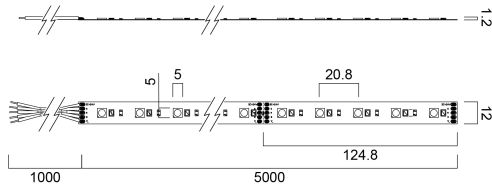

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle	Beam diameter	Illuminance [lx]
0.5	1.40	54°	100	100
1.0	2.79	54°	25	25
1.5	4.15	54°	11	11
2.0	5.55	54°	6	6
2.5	6.96	54°	4	4
3.0	8.38	54°	3	3
3.0	10.75	90°	1	1

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 121.3°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 108.9°)

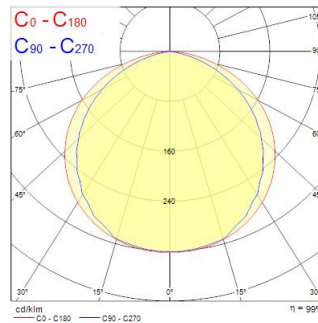

# START FLEX IP20 RGBW

Artikelnummer 0068122

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	START FLEX IP20 RGBW
Technologie	LED
Montage	Other
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	4000
Leuchtenlichtstrom (lm)	4000
Systemeffizienz (lm/W)	56
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex (Ra)	50
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	72
Leistungsaufnahme gesamt (W)	72
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	3000
Energie Aufkleber (Klasse)	G

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L70B10	30000
Lebensdauer - L80B10	30000
Lebensdauer - L90B10	30000

## Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK00
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	12
Nominale Produkthöhe (mm)	2
Gewicht (kg)	0.1

## Packaging

EAN Code	5410288681221
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681228
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	40
Außenverpackung Länge (cm)	56.5
Außenverpackung Breite (cm)	32.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	61.0

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40