

Aneto 3-Phasig Weiss 2690lm 4000K Ra>90 Nicht dimmbar

SG Artikelnummer: 320714
 EAN: 7021983207142




Elektrisch

System wattage: 30W
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 2690lm
 Lichtausbeute: 90 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>90
 MacAdams Faktor: SDCM: 2
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Max. Umgebungstemperatur: 35°C
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Reflektor
 Abstrahlwinkel: 32°
 Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.01
 Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01
 Photobiologische Sicherheit: RG 1



Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiß-matt (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Glas

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
 Anschluss: ShopLine-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Höhe (mm) H: 120
 Abdeckmaß (mm) D: 92
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.16 / 0.96

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 168 x 102 x 175

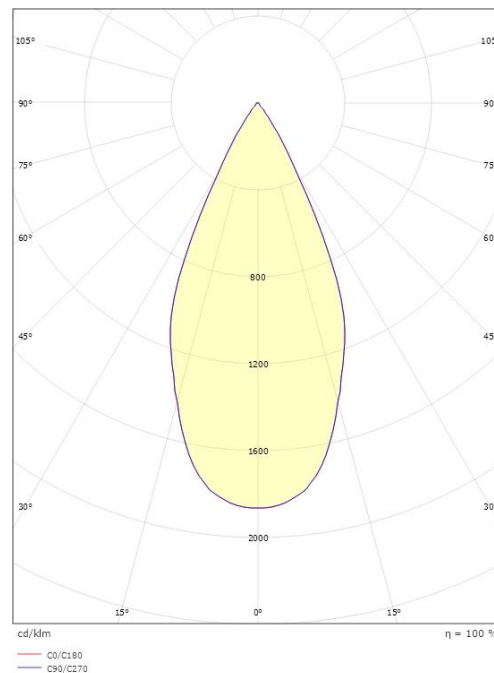

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 4 2