

Sense Round



Sense Blanc 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:

212287

EAN:

7021982122873



Électrique

Wattage du système: 16W

Tension: 220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 1940lm

Efficacité: 121 lm/W

Température des couleurs: 4000K

Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L80/B20>100,000

Durée de vie: L90>50,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Opale

UGR: UGR<25

Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV

IK Class: IK08

IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)

Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur

Connexion: Linect 5 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 25

Diameter (mm) D: 320



Cut-out (mm): 285

Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25

Poids (kg) brutto/netto: 1.489 / 1.265

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 325 x 325 x 65

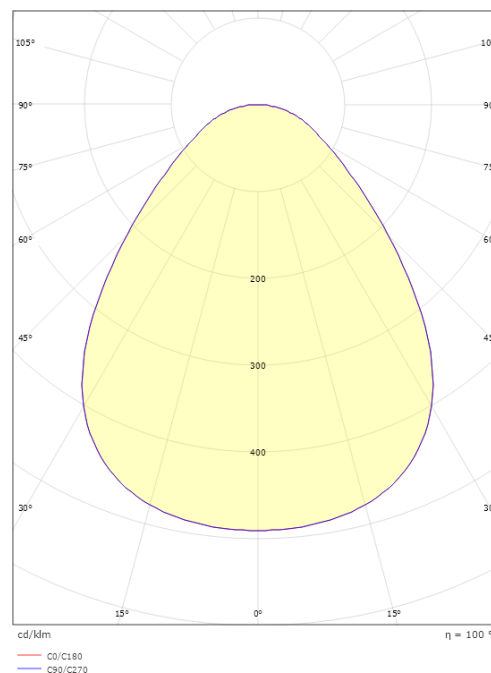

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 8 7 3