

SCHEDA TECNICA

ESYLUX


SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Numero articolo

EN10017513

GTIN

4015120017513

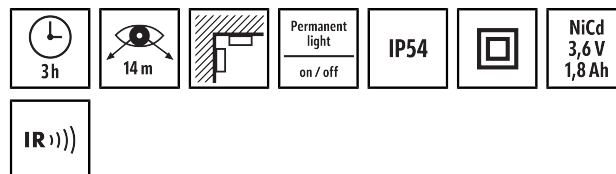

Descrizione del prodotto

- Luce di emergenza a batteria singola con durata dell'illuminazione di emergenza di 3 ore e distanza di visibilità di 14 m per montaggio a parete e a soffitto con funzione di monitoraggio automatico (SC, Self-Control) (versione con lampada fluorescente)
- Per il montaggio di bracci a parete e sospesi utilizzando gli accessori
- Il test di funzionamento può essere attivato con pulsante di test convenzionale o comodamente con telecomando Mobil-SLi; indicatore di stato tramite LED



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Luce di emergenza
Fornitura	include 3 schede dei simboli autoadesive con distanza di visibilità di 14 m (frece a destra, a sinistra e verso il basso)
Interfaccia utente	Telecomando a infrarossi
Con comando a distanza	✓
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Soffitto/parete
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 mm ²
Numero di contatti	5

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 352 mm x Larghezza 90 mm x Altezza/profondità 114 mm
Peso	1134 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP 54
Temperatura ambiente consentita	5 °C...+35 °C

Colore

bianco, simile a RAL 9010

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente di spunto	24,7 A / 129 µs
Corrente di dispersione	0,009 mA

ILLUMINAZIONE

Emissione luminosa	Diretto
Potenza nominale P	5 W

EMERGENCY LIGHTING



Distanza di visibilità	14 m
Altezza simbolo	70 mm
Durata della luce	3 h
Tipo di commutazione	Modalità continua/standby
Alimentazione	Decentralizzato (batteria singola)
Batteria	Batteria NiCd 3,6 V/1800 mAh
Tempo di carica	min. 20 ore
Display di stato	tramite LED
Test automatico	✓

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Numero articolo	GTIN
EN10017513	4015120017513

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Protezione			
SLA 14 BASKET GUARD	EN10017841	Gabbia di protezione per serie SLA con unità normale (14 m)	4015120017841
Telecomando			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen e ESY-App, due strumenti per ogni attività: (1) parametrizzazione, (2) telecomando, (3) misurazione della luce, (4) gestione progetto	4015120425356

Disegno quotato	Schema elettrico
	


Funzionamento standard (modalità standby) o modalità continua opzionale.

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Numero articolo GTIN
EN10017513 4015120017513

Ausili progettazione

Distances to be observed for the escape route at 1 Lux (according to DIN EN 1838)

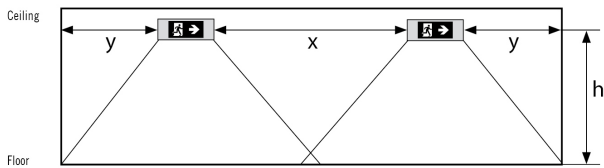

Emergency light type	Distance	Wall installation		Ceiling installation (diagonal to emergency exit)		
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 3,50 m
SLA EL ... without symbol sheet	x	6,00 m	6,00 m	8,00 m	8,00 m	8,30 m
	y	2,00 m	2,00 m	3,00 m	2,80 m	2,70 m
SLA EL ... with symbol	x	5,40 m	5,50 m	6,30 m	6,50 m	6,50 m
	y	2,00 m	1,70 m	2,30 m	2,20 m	2,00 m

h = installation height y = distance at end of lighting system x = distance between lights

Photometric data can be downloaded from www.esylux.com

SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM

Numero articolo

EN10017513

GTIN

4015120017513

Descrizione dettagliata del prodotto

- Luce di emergenza a batteria singola con durata dell'illuminazione di emergenza di 3 ore e distanza di visibilità di 14 m per montaggio a parete e a soffitto con funzione di auto-monitoraggio (SC, Self-Control)
- Per il montaggio di bracci a parete e sospesi utilizzando accessori
- Include sorgente luminosa (lampada fluorescente)
- Il test di funzionamento e la funzione di auto-monitoraggio possono essere attivati utilizzando un pulsante di test convenzionale o tramite il telecomando Mobil-SLi.
 - Monitoraggio continuo della carica
 - Test di funzionamento settimanale automatico e controllo del tempo di funzionamento annuale
 - Risultati dei test indicati da LED colorati (verde/rosso)
- Modalità continua e standby
- Distribuzione aggiuntiva dell'illuminazione verso il basso
- Nella versione con lampada fluorescente, regolando l'altezza della sorgente di illuminazione, la distanza di visibilità può essere aumentata fino a 25 m con l'unità alta
- Include una batteria ricaricabile con connessione protetta da inversione di polarità
- Connessione tramite terminali a spina
- Linea a membrana opzionale dalla parte posteriore o laterale (membrana auto-sigillante)
- Alloggiamento in policarbonato stabilizzato agli UV