




Plafonniers et appliques
4051859143840
D 280, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

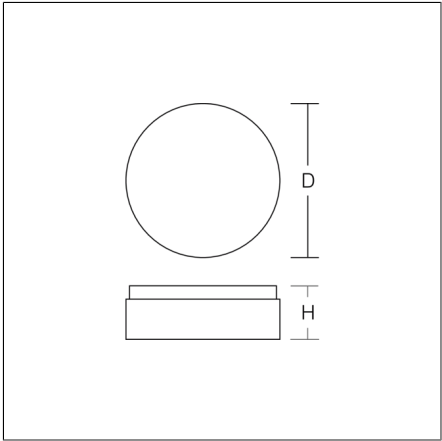

Luminaire apparent rond au design classique. Armature en matière synthétique. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Fixation du verre par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	280 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	2.21 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1150 lm
Puissance du système	12 W
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	19,4
Angle de rayonnement	down 135° up 180°
Durée de vie LED	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	136
Luminaires sur sécurité B16A	218
Luminaires sur sécurité C10A	136
Luminaires sur sécurité C16A	218
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 88 79 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



05-21102
Verre de rechange



982173.002