

CV Driver DALI 100W 24V (28004432)

Codice n. 9014927

SYLVANIA



PROTM



Driver a tensione costante, 100W, 24V Driver LED a marchio Tridonic con opzioni di regolazione One4all e ready2mains (con dimmer PWM), durata nominale di 50.000 ore, design compatto (295 x 43 x 30 mm), terminali a pressione per un cablaggio semplice, adatto per illuminazione di nicchie, illuminazione d'accento di facciate, integrazione a soffitto. Codice Tridonic: 28004432

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

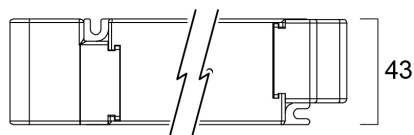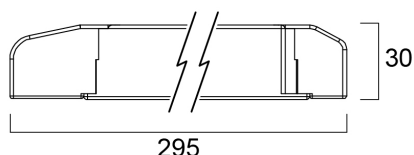

Fotometrie

CV Driver DALI 100W 24V (28004432)

Codice n. 9014927

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	CV Driver DALI 100W 24V (28004432)
Tecnologia	Driver
Applicazione generale	Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Classe ETIM	EC002710
E-number Finlandia	4045138
Garanzia	5 anni

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	60.0
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	12
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	16
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	18
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	26
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	6
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	8
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	9
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	13

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	295
Larghezza nominale prodotto (mm)	43
Altezza nominale prodotto (mm)	29.8
Peso (Kg)	0.254

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	9006210563992
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	29.5
Larghezza imballo singolo (cm)	4.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.98
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	37.3
Packaging outer width (cm)	18.0
Profondità imballo esterno (cm)	10.4

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50
---------------------------------------	--------