



Stecksockel für Leistungsrelais RPM2, kombinierte Anordnung, Schraubklemme

RPZF2

EAN Code: 3389119402293

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais
Kurzbezeichnung des Geräts	RPZ
Produkt- oder Komponententyp	Sockel
Produktkompatibilität	Steckrelais RPM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	16 A
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	< 250 V

Zusatzmerkmale

Stiftform	Flach
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
[M] Anzugsdrehmoment	< 1 Nm für M3,5 Schraube(n)
Befestigungsmodus	Durch Schraube (Platte) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf je unteilbare Menge	10
Breite	30 mm
Produktgewicht	0,054 kg

Montage

Anschlüsse - Klemmen	- Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende - Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 1,5 mm² / AWG 20 - AWG 16 starr Kabel ohne Kabelende - Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² / AWG 20 - AWG 14 flexibel Kabel mit Kabelende - Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 1,5 mm² / AWG 20 - AWG 16 starr Kabel ohne Kabelende
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	UL CSA

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschriftung	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	3,1 cm
VPE 1 Länge	8,4 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	55 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,7 cm
VPE 2 Breite	9,2 cm
VPE 2 Länge	15,8 cm
VPE 2 Gewicht	577 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	12,388 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.


Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein

Maßzeichnungen


Abmessungen

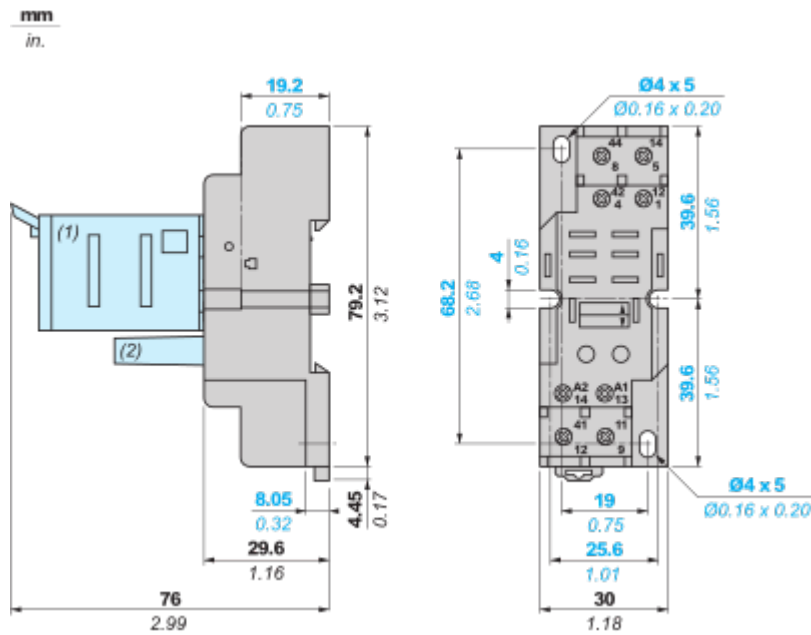

- (1) Relais
- (2) Sicherheitsmodul
- (3) Befestigungsklammer

Anschlüsse und Schema

Anschlussplan



Die blau dargestellten Symbole entsprechen der NEMA-Kennzeichnung.

Technical Illustration

Dimensions

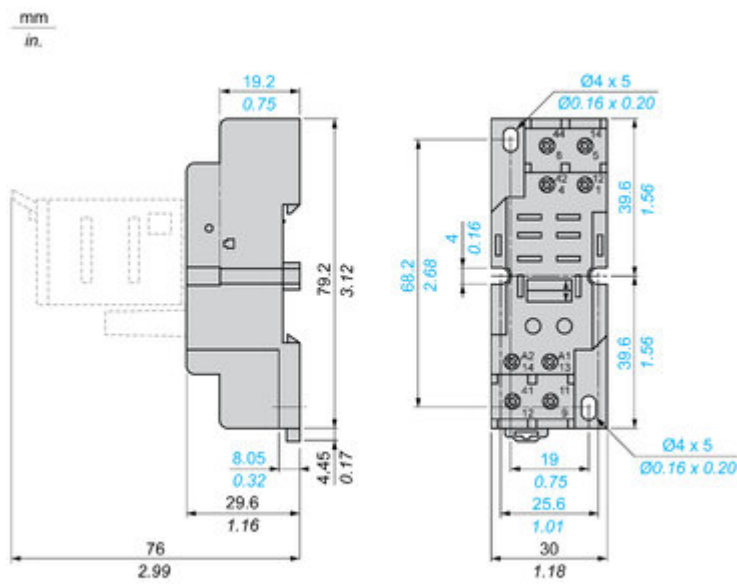


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

