

CircLED Multi



CircLED Multi Latéral Gris Lentille 2, Classe II 3950lm 4000K Ra>70 Non dimmable

SG codes-articles: 8246086411
EAN: 5703821166270



Électrique

Wattage du système: 31W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3950lm
Efficacité: 127 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Lentilles multiples
Optique: Lentille

Contrôle/Dimming

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK09
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
ULOR (<1%): Oui / Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Gris (structure 2150 sablé)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Pôle - Latéral (Ø48 mm), Extérieurs
Module: Latéral
Câble: Cable 2x1mm² 10m
Surface au vent: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 523
Largeur (mm) W: 390
Hauteur (mm) H: 135
Poids (kg) brutto/netto: 8,2 / 8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 525 x 395 x 210

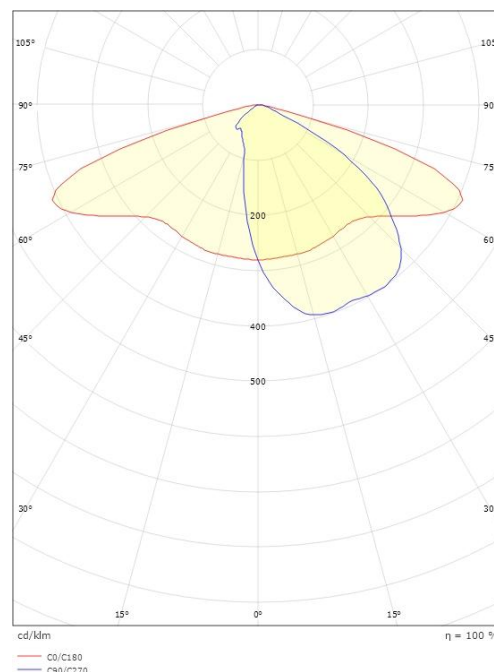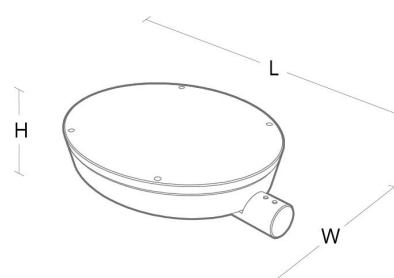

5 7 0 3 8 2 1 1 6 6 2 7 0