

Bassi Graphite 690lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623187
EAN: 7021986231878



Électrique

Wattage du système: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 690lm
Efficacité lumineuse: 69 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 120°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 240
Largeur (mm) W: 240
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 2.136 / 1.69

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 240 x 240 x 80

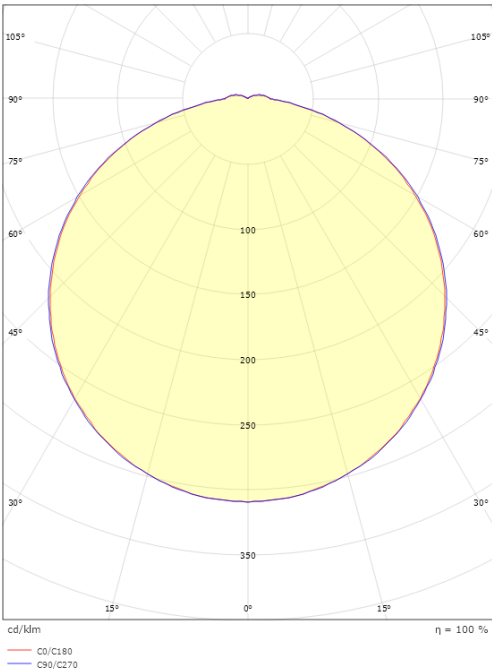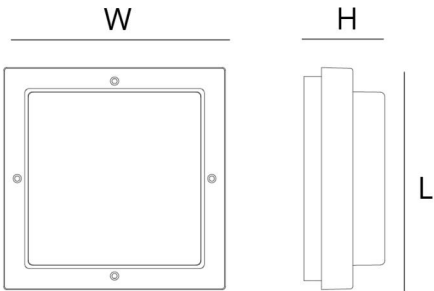

7 0 2 1 9 8 6 2 3 1 8 7 8