

Sense Surface



Sense Surface 600x600 Weiss 3640lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212330
EAN: 7021982123306



Elektrisch

System wattage: 28W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 3640lm
Lichtausbeute: 130 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.07
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.07
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt
Treiber: 800mA (500-800mA)

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Beream: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Modul: 600x600
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 597
Breite (mm) W: 597
Höhe (mm) H: 45
Gewicht (kg) brutto/netto: 6.8 / 6.265

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 625 x 625 x 65

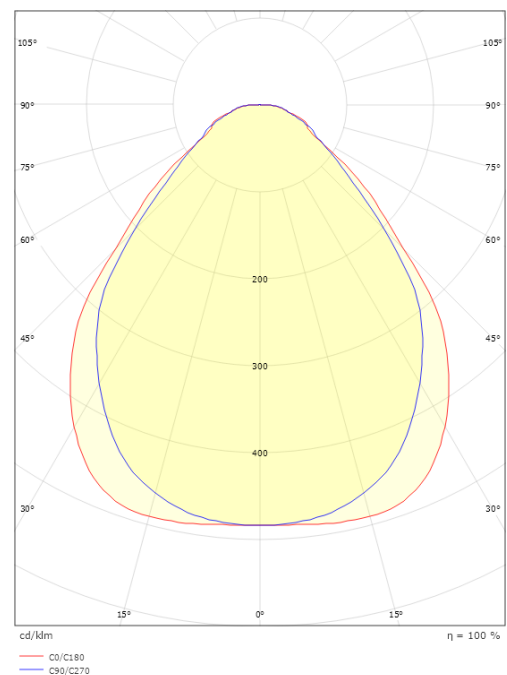

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 6