

Tardo 2000 Graphite 870lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

633896

EAN:

7021986338966

**Électrique**

Wattage du système: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 870lm
Efficacité lumineuse: 62 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Direct/Indirect
Optique: Opale
Faisceau: 120°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Diameter (mm) D: 325
Profondeur_(D): 105
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.52

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 335 x 335 x 115

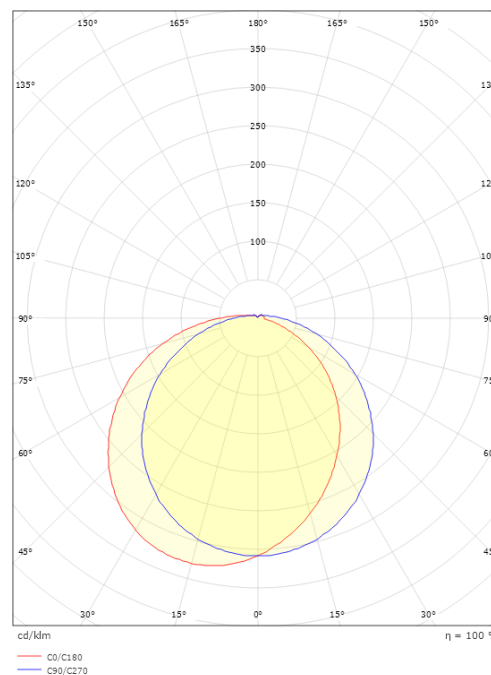

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 9 6 6