


# Pixo Large Food Fish NB MB WB Black

Codice n. 0004599

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

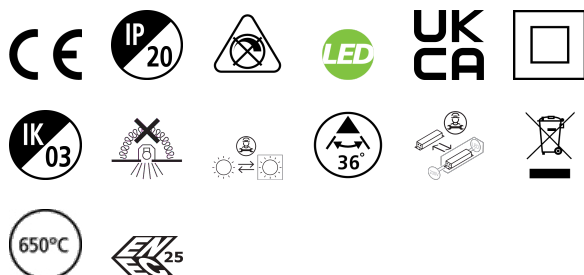

Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Special LED light source for FISH applications, cool shades enhance shine of the fish and brilliance of the ice, fish and seafood are more appealing Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour Light color temperature: 6500K, Special spectrum for FOOD applications System power: 40W, Fixture lumen output: 5000lm, efficacy: 125lm/W, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 158mm. 5 years warranty Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

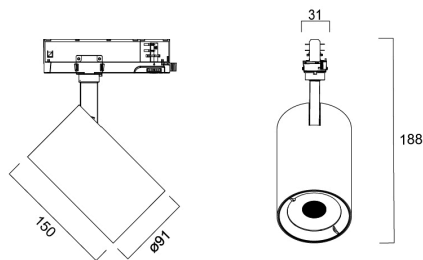

### Fotometrie

# Pixo Large Food Fish NB MB WB Black

Codice n. 0004599

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | Pixo Large Food Fish NB MB WB Black                                     |
| Tecnologia                              | LED                                                                     |
| Attacco lampada                         | N/A                                                                     |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                                               |
| Montaggio                               | Montaggio su binario                                                    |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                                      |
| Applicazione generale                   | Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 1°C...+25°C                                                             |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                                     |
| Classe ETIM                             | EC001744                                                                |
| E-number Finlandia                      | 4289268                                                                 |
| Garanzia                                | 5 anni                                                                  |

## Dati ottici

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 5000       |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 125        |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 6500       |
| Colore della luce                     | N/A        |
| CRI (Ra)                              | 80         |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3      |
| Angolo (°)                            | 36         |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG1        |

## Dati elettrici

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 40                             |
| Corrente (A)                                                  | 0.17                           |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                          |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                          |
| Fattore di potenza                                            | 0.9                            |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 15                             |
| Protezione elettrica                                          | Classe II                      |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile                                                   | No                             |
| Modalità di dimmerazione                                      | Non disponibile                |
| Corrente di spunto (A)                                        | 48                             |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 4                              |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C                              |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                        |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 24                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 26                             |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 32                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 40                             |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 15                             |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 16                             |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 20                             |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 25                             |

## Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 85000  |
| Vita utile nominale - L90 B50 | 41000  |

# Pixo Large Food Fish NB MB WB Black

Codice n. 0004599

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Colore del prodotto                  | Nero    |
| Classificazione IP                   | IP20    |
| Classificazione IK                   | IK03    |
| Finitura del diffusore               | Altro   |
| Materiale del diffusore              | Nessuno |
| Finitura del riflettore              | Lucido  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 150     |
| Diametro prodotto (mm)               | 91      |
| Peso (Kg)                            | 0.74    |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288045993  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 21.5           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 12.7           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 22.3           |
| DUN14_2                                   | 15410288045990 |
| Quantità per imballo esterno              | 8              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 53.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 44.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 25.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650  |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 1-25 |