

Fiche produit

Spécifications



HARMONY RUZ - embase pour relais universel - avec contacts mixtes - connecteurs

RUZC3M

Code EAN: 3389119403207

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Nom de l'appareil	RUZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RUM avec 3 "OF" contact Relais enfichable RE48A avec 2 "O/F" contact
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V
Type et composition des contacts	3 "OF"

Complémentaires

Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexible avec embout Connecteur, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexible avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Forme des broches	Cylindrique
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3,5 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) Encliquetable (35 mm DIN rail symétrique)
Disposition des contacts	Mixte
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	38 mm
Poids Net	0,054 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL
Marquage	CE
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...55 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,700 cm
Largeur de l'emballage 1	3,800 cm
Longueur de l'emballage 1	7,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	57,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,300 cm
Largeur de l'emballage 2	8,400 cm
Longueur de l'emballage 2	14,600 cm
Poids de l'emballage 2	618,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	12,600 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

Encombrements


Socket

Prise à 11 broches

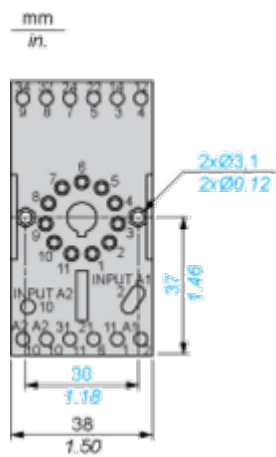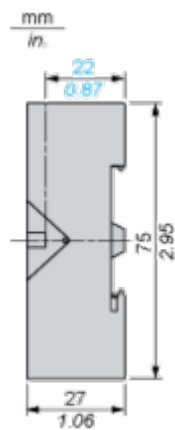

Technical Illustration

Dimensions

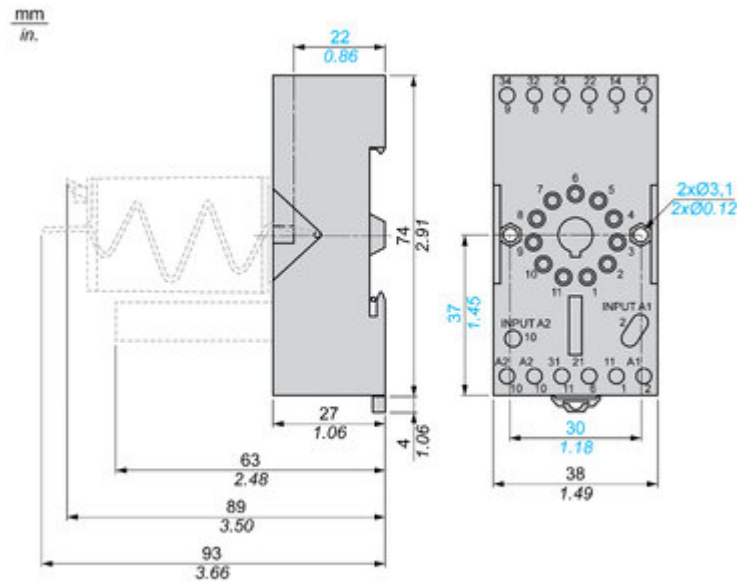

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technische Vorteile
Harmony Zeitrelais

Flexible Auswahl an Schraub- oder Federzugklemmen für die Verdrahtung

Staub und unbeabsichtigte Betätigung werden dank der plombierbaren IP50-Schutzabdeckung der Einstellungen vermieden

Eine Produktreferenz für 28 Timing-Funktionen, 2 Ausgänge und einen weiten Versorgungsspannungsbereich von 24...240 V AC/DC

LED-Anzeige, die die Bedienung in schwierigen Umgebungen, wie z. B. in staubigen oder schwach beleuchteten Umgebungen, vereinfacht

Verschiedene Montagearten ganz nach Ihren Anforderungen: Hut-Montage mit einer Produktbreite von 17,5 mm und 22,5 mm



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Eigenschaften

Harmony Zeitrelais



Diagnosetaste zur sofortigen Überprüfung des nachgeschalteten Stromkreises, Verkürzung der Inbetriebnahme- und Fehlersuchzeit



Kompatibel mit einer breiten Spektrum von Anwendungen, einschließlich Maschinen, Gebäuden, Wassersegmenten und HVAC



Großer Einstellbereich für die Ansprechverzögerung: von 0,01 s bis 999 Stunden



Entspricht der Norm IEC 60255-1 und verfügt über eine Vielzahl von Produktzertifizierungen wie UL, CE, CSA, EAC




Beispiellose Genauigkeit, vorausschauende Wartung und Sicherheit



Technical Benefits

Harmony Timer Relay

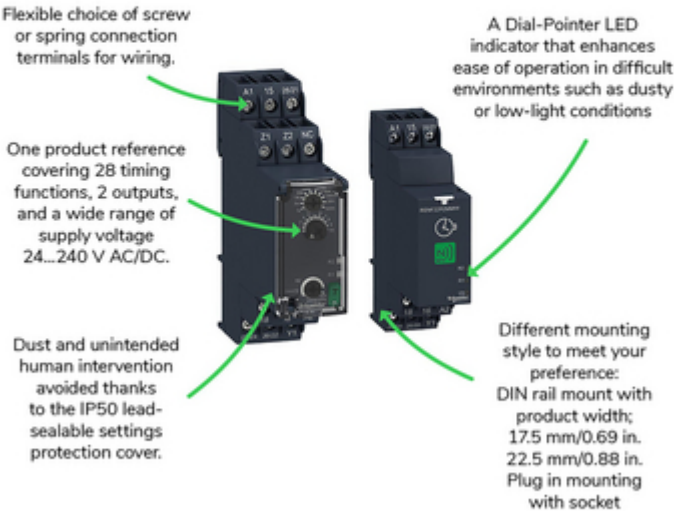

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



Image of product / Alternate images

Alternative





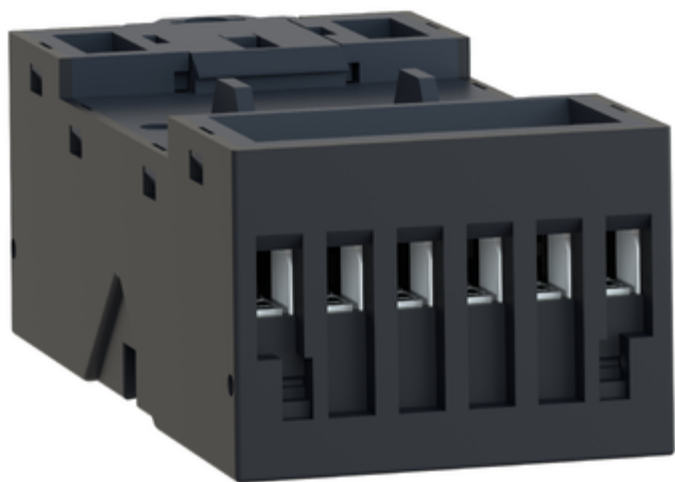


Image of product in real life situation

