


ELX EL LED CPS SM

Référence

927 266 609

Code GTIN

4015120077067



Description du produit

- Luminaire des voies de secours pour le raccordement à une alimentation ou à des systèmes d'alimentation sans interruption centralisés
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Luminaire de secours
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Apparent
Lieu de montage	Mural / au plafond
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²
Nombre de contacts	4

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 388 mm x Largeur 148 mm x Hauteur/ profondeur 46 mm
Poids	681 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP54
Température ambiante admissible	5 °C...+35 °C
Taux d'humidité relative	5 - 95 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9016

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	24 - 230 V AC/DC
Courant d'appel	16,6 A / 233 µs
Courant de fuite	0,009 mA

ÉCLAIRAGE

Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	112 °
Puissance nominale P	3 W
Flux lumineux	200 lm
Rendement lumineux	66 lm/W
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Échelle de qualité de couleur	83

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de commutation	Commutation permanente/en mode veille
Alimentation de secours	centralisé (source centrale)
Affichage d'état	par LED
Test automatique	-


ELX EL LED CPS SM

Référence	Code GTIN
927 266 609	4015120077067

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Fixations			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	927 909 939	Équerre de fixation murale pour série SLX/ELX, 110 mm	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	927 999 619	Cadre d'encastrement 430 (SLX 24 / ELX)	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	927 909 719	Set de suspension à tube pour série SLX/ELX	4015120078316
Protections			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	927 901 999	Grille de protection pour série SLX/ELX, montage mural, hauteur 230 mm	4015120077265

Dimensions



Diffusion de la lumière


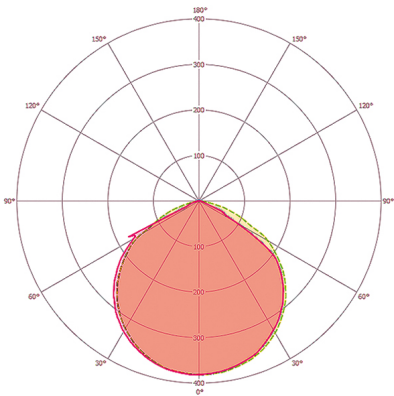


Schéma électrique

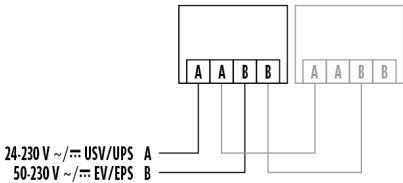


Raccordement standard (optionnel en série avec d'autres luminaires de secours)

ELX EL LED CPS SM

Référence 927 266 609 Code GTIN 4015120077067

Indications d'installation

Distances à respecter pour le chemin de fuite en fonction des orientations (selon DIN EN 1838)

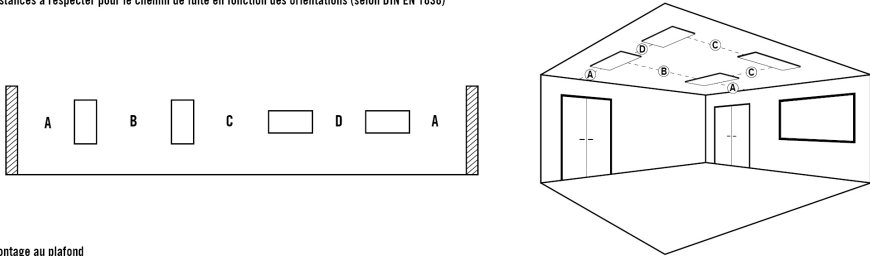

Montage au plafond

Hauteur d'installation	Pour 1 Lux					Pour 0,5 Lux				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
2,0 m	3,4 m	7,9 m	8,0 m	8,1 m	3,5 m	3,7 m	7,2 m	7,6 m	8,8 m	3,7 m
2,5 m	3,8 m	8,6 m	9,0 m	9,1 m	3,8 m	4,4 m	9,2 m	9,4 m	10,0 m	4,4 m
3,0 m	3,9 m	9,5 m	9,8 m	9,9 m	3,9 m	4,7 m	10,5 m	11,2 m	11,1 m	4,7 m
3,5 m	4,1 m	10,3 m	10,4 m	10,5 m	4,1 m	5,0 m	11,4 m	12,0 m	12,1 m	5,0 m
4,0 m	4,2 m	10,9 m	10,9 m	10,9 m	4,2 m	5,2 m	12,4 m	13,0 m	13,1 m	5,4 m

ELX EL LED CPS SM

Référence

927 266 609

Code GTIN

4015120077067

Description détaillée du produit

- Luminaire des voies de secours pour le raccordement à une alimentation ou à des systèmes d'alimentation sans interruption centralisés
- Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
- Bornier avec fonction de câblage continu
- Optimisé pour montage mural, d'autres options de montage avec de nombreux accessoires (non inclus)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV