

Nano / Nano Tilt



Nano Tilt Blanc In/out 240lm 2700K Ra>90 Conducteur 350mA commandé séparément

Codes-articles:

907016

EAN:

7021989070160



Électrique

Wattage: 4W

Wattage du système: 4W

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 240lm

Efficacité: 60 lm/W

Température des couleurs: 2700K

Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90

Facteur MacAdams: SDCM: 2

Durée de vie: L70/B50>50,000


Distribution de la lumière: Directe

Optique: Réflecteur moyen

Faisceau: 36°

UGR: UGR<22

Groupe de risque photobiologique: RG 1

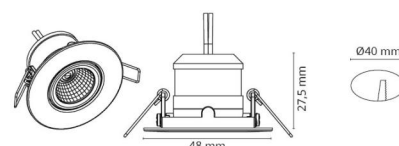

Contrôle/Dimming

Type: Conducteur 350mA commandé séparément

Protection

Classe Isolation: Classe III

IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Couleur: Noir (RAL 9004)

Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion

Montage: Encastré, Intérieur / Extérieurs

Dimensions

Hauteur (mm) H: 29


Diameter (mm) D: 48

Cut-out (mm): 40

Poids (kg) brutto/netto: 0.047 / 0.0415

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 55 x 55 x 55

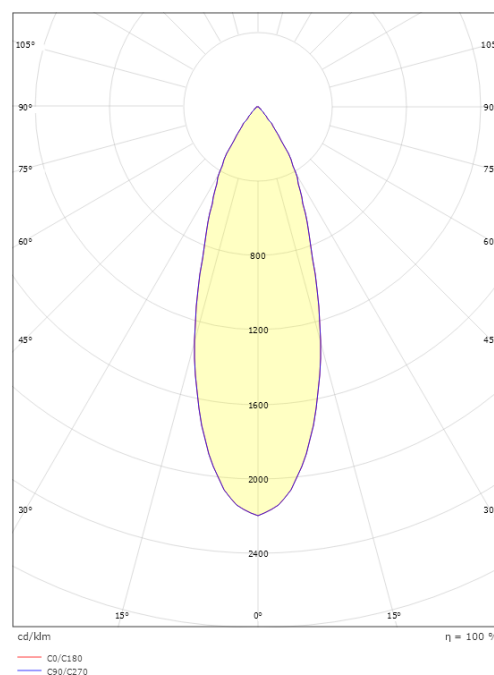

7 0 2 1 9 8 9 0 7 0 1 6 0