


Sense Surface



Sense Surface 300x1600 Weiss 4910lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212392
EAN: 7021982123924



Elektrisch

System wattage: 38W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4910lm
Lichtausbeute: 129 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.4
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 1
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt
Treiber: 1050mA

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Modul: 300x1600
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 1582
Breite (mm) W: 302
Höhe (mm) H: 45
Gewicht (kg) brutto/netto: 8.8 / 7.8

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1605 x 335 x 65

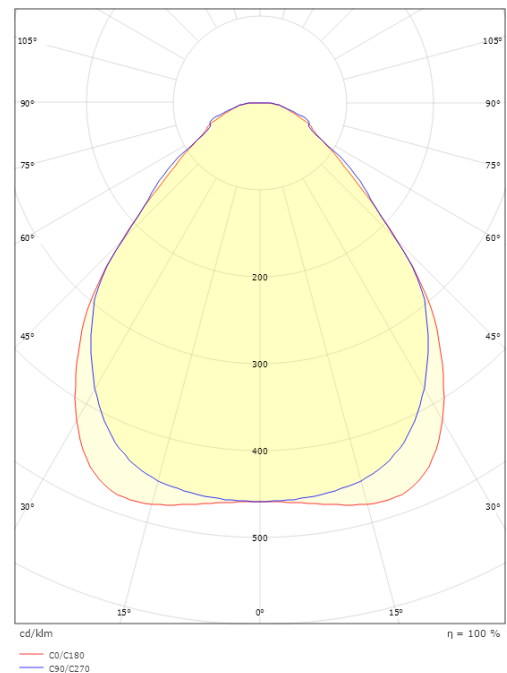

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 2 4