


LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032018


SYLVANIA

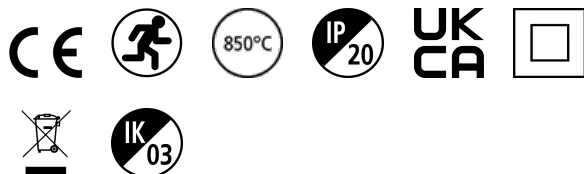

A range of Self-test emergency lighting luminaires designed to be flexible to mount to different surfaces delivering 3 hours of emergency lighting with a viewing distance of up to 30m. Surface, recessed, suspended, wall or flag mounting options are available as kits. The product includes six ISO7010 legends: Left, Right, 2 x Up and 2 x Down and is finished in an elegant White (RAL9016) PC housing. This product offers the option to select Maintained or Non-maintained operation using the latest LiFePO4 battery technology for better charging, longer life and cleaner operation. This product has an operating temperature range from 0 to + 45°C, complies with EN 60598-2-22 and a Lifetime 30,000 hrs.

Technische Werte

Größe (mm)

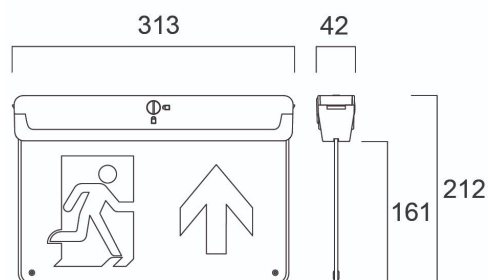

Photometrie

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032018

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting, Wall surface mounted, Ceiling surface mounting, Suspended
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Systemeffizienz (lm/W)	20
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.3
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	134
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Einschaltstrom (A)	4.39
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	225
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	293
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	361
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	451
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	194
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	253
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	311
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	389

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	83000
Lebensdauer - L80B20	70000
Lebensdauer - L80B10	68000
Lebensdauer - L90B50	40000
Lebensdauer - L90B20	34000
Lebensdauer - L90B10	33000

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032018



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge (mm)	313
Breite (mm)	212
Nominale Produkthöhe (mm)	42
Gewicht (kg)	0.512

Packaging

EAN Code	5410288320182
Einzelverpackung Länge (cm)	21.7
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	31.7
DUN 14 (außen)	15410288320189
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	44.5
Außenverpackung Breite (cm)	25.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	33.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0-45