

Scheda tecnica



PD2 S 180 N KNX

Rilevatore di presenza KNX


No E: 535 915 007

non più disponibile

Descrizione del prodotto


- Per il montaggio a parete con zona a 180° per il rilevamento affidabile di persone e fonti di calore

Illustrazione

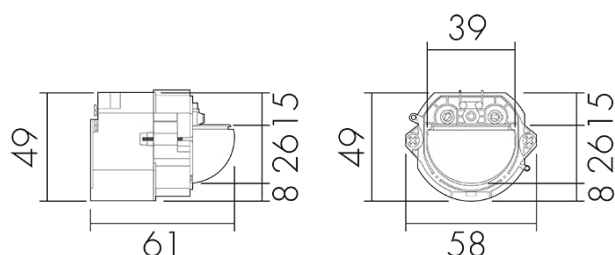


Dimensioni in mm

Schemi di rilevamento



Dimensioni in m



a sinistra: vista dall'alto, a destra: vista laterale

- Portata per le attività sedentarie (zona di presenza)
- - - Portata dirigendosi verso la lente (movimento radiale)
- Portata passando lateralmente (movimento tangenziale)

Caratteristiche tecniche PD2 S 180 N KNX

Caratteristiche di montaggio

Altezza di montaggio raccomandata [m]	1.1
Altezza di montaggio max. 2 [m]	4
Altezza di montaggio min. [m]	1.1
Categoria di montaggio	Sistema modulare

Materiale e forma di costruzione

Colore	n/a
--------	-----

Resistente ai raggi UV

PC resistente ai raggi UV

Caratteristiche elettronico

Tipo di collegamento Morsetto a innesto

Tipo di tensione DC

Tensione di alimentazione KNX, 24 V

Corrente assorbita [mA] 7

Caratteristiche di sensore

Modello Rilevatore di presenza

Angolo di rilevamento [°] 180

Caratteristiche di funzionamento

Quantità di canali 4

Telecomandabile (IR) IR-RC (Foglio de programmation IR-PD KNX)

Controllo KNX

Caratteristiche di funzionamento [Uscita]

Luminosità di intervento [lx] 5 - 1200

Semiautomatico sì

Temporizzazione max. 23 h 59 min 59 s

Potenza max. di commutazione dipende dall'attuatore

Temporizzazione min. 1 s

Luce d'orientamento sì (impostazione del tempo/della luminosità)

Uscita di comando Contatto software

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso]

Contatto d'ingresso per pulsante sì

Caratteristiche di funzionamento [Ingresso 2]

Contatto d'ingresso per slave sì

Dichiarazione

Temperatura di esercizio [°C] -25 °C - +55 °C


Senza alogeni sì

Grado di protezione [IP] 20

Classe di protezione II

Schematics

Funzionamento normale



Accessori PD2 S 180 N KNX



IR-RC lieferbar
Telecomando IR
No E: 535 949 005
Prezzi brutto IVA escl. 30.00 CHF



APG EDI/W lieferbar
Scatola AP EDIZIOdue, bianco
No E: 283 901 000
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



AS EDI/W lieferbar
Set adattatori, design EDIZIOdue, bianco
No E: 535 999 105
Prezzi brutto IVA escl. 3.45 CHF



AR EDI/W lieferbar
Telaio EDIZIOdue, bianco
No E: 334 911 000
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF



BLE-IR-Adapter lieferbar
Adattatore IR per smartphone
No E: 535 990 705
Prezzi brutto IVA escl. 199.00 CHF



B.E.G. One (Swisslux) App lieferbar
App per la programmazione dei B.E.G.
prodotti
Art-No: 169381
Prezzi brutto IVA escl. 0.00 CHF