



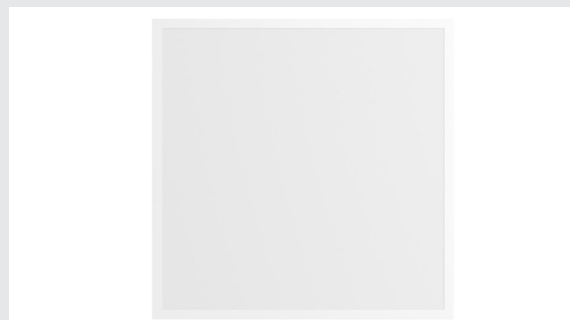

PANEL P

625 45 840 WB UGR19 ML DALI WH

La famiglia di prodotti PANEL P è sinonimo di elevato risparmio energetico, semplicità di installazione e qualità duratura. Disponibili in tre dimensioni, gli apparecchi PANEL sono ideali per uffici, scuole, centri sanitari o spazi commerciali. Con un'efficienza che raggiunge i 200 lm/W, gli apparecchi contribuiscono in modo significativo alla riduzione del consumo energetico. Grazie all'UGR<19, sono ideali per le postazioni di lavoro davanti al monitor e creano una luce senza abbagliamento che non affatica gli occhi. Disponibili con controllo ON/OFF o DALI e nelle temperature di colore 3000 K o 4000 K, offrono la massima flessibilità di progettazione. Il collegamento in serie integrato e il ballast esterno consentono un'installazione rapida e senza attrezzi, ideale per i progetti con tempistiche strette.



DATI TECNICI

Articolo	1010111
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	600-950 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	26 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	29
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	14.75 A
Durata della corrente di spunto	256 µs
Lumen	4399 / 6804 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	bianco
CRI	80
Classificazione	3 SDCM

Sorgente Luminosa

2385580	
---------	---

Accessori

1007576	PANEL 625 Telaio di montaggio profondo
1007475	PANEL 625 , telaio per montaggio a parete/plafone

Durata	100000 h
Risk Group	1
Lunghezza	62 cm
Larghezza	62 cm
Altezza	3.6 cm
Peso netto	1.95 kg
Peso lordo	2.1 kg