

Sidewalk 2000 Graphit 1500lm 4000K Ra>80 Sensor

Artikelnummer: 643833
EAN: 7021986438338



Elektrisch

System wattage: 14W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1500lm
Lichtausbeute: 107 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 110°

Steuerung/Dimmen

Typ: Sensor

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Beream: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
Modul: 2000
Anschluss: Anschlussklemme

Größe


Länge (mm) L: 300
Breite (mm) W: 300
Höhe (mm) H: 87
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.28

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 310 x 310 x 100



Sensor settings					
	1	1	2	3	4
	1	1	1	1	100%
	2	2	2	2	75%
	3	3	3	3	50%
	4	4	4	4	25%
	1	1	2	3	4
	1	1	1	1	5s
	2	2	2	2	30s
	3	3	3	3	1 min
	4	4	4	4	5 min
	1	1	2	3	4
	1	1	1	1	2 Lux
	2	2	2	2	5 Lux
	3	3	3	3	10 Lux
	4	4	4	4	30 Lux
	1	1	2	3	4
	1	1	1	1	50 Lux
	2	2	2	2	Off
	3	3	3	3	
	4	4	4	4	

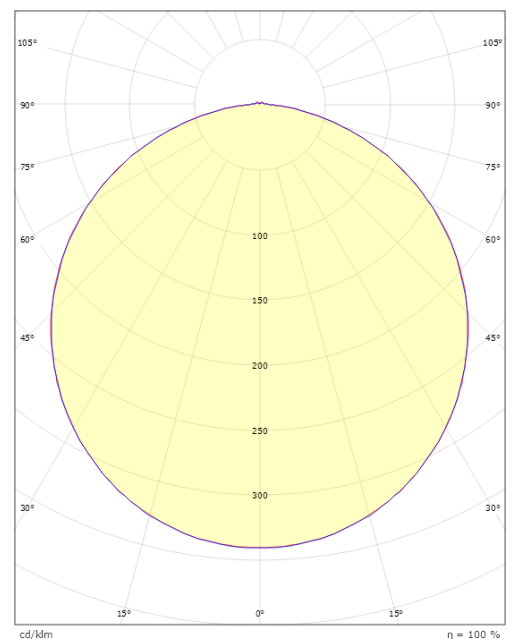

cd/km
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 3 3 8