



## Drucktaster, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, grün, 1S+1Ö, Schraubklemme

XB7NA35

EAN Code: 3606480470110

### Hauptmerkmale

|                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                             | Harmony XB7                                                                                                                                                              |
| Produkt- oder Komponententyp         | Drucktaste                                                                                                                                                               |
| Kurzbezeichnung des Geräts           | XB7                                                                                                                                                                      |
| Montagedurchmesser                   | 22 mm                                                                                                                                                                    |
| Verkauf je unteilbare Menge          | 10                                                                                                                                                                       |
| Schutzart (IP)                       | IP20 (Rückseite) entspricht IEC 60529<br>IP65 (Vorderseite) entspricht IEC 60529                                                                                         |
| Form des Signaleinheitkopfes         | Rund                                                                                                                                                                     |
| Operatortyp                          | Rückstellung                                                                                                                                                             |
| Betriebsprofil                       | Grün Einbau, unbeschriftet                                                                                                                                               |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 S + 1 Ö                                                                                                                                                                |
| Anschlüsse - Klemmen                 | Schraubklemmen, = 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kabelende entspricht IEC 60947-1<br>Schraubklemmen, 1 x 0,34-2 x 2,5 mm <sup>2</sup> ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1 |
| Gerätedarstellung                    | Gerät in Monoblockausführung                                                                                                                                             |

### Zusatzmerkmale

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD-Gesamtbreite              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD-Gesamthöhe                | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD-Gesamttiefe               | 51,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 | (21-22)Ö<br>(13-14)S                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktgewicht                | 0,021 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gehäusevariante               | Befestigungsbohrung - Durchmesser: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                    |
| Befestigungsmitte             | >= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Metall - Dicke: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (Trägerplatte) Kunststoff - Dicke: 2...6 mm                                                                                                                                                                               |
| Befestigungsmodus             | Befestigungsmutter unter dem Kopf: 2...2,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Betrieb der Kontakte          | Gestuft schaltend                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Positive Öffnung              | Mit Öffner-Kontakt entspricht IEC 60947-5-1, Anhang K                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mechanische Lebensdauer       | 1000000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [M] Anzugsdrehmoment          | 0,8...1,2 Nm entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schraubenkopfform             | Kreuzweise kompatibel mit JIS Nr. 1 Schraubenzieher<br>Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher<br>Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher<br>Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher<br>Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzschlusschutz                          | 4 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung        | 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] Bemessungs-Betriebsstrom             | 0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,3 A bei 240 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,6 A bei 120 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                               |
| Elektrische Lebensdauer                   | 1000000 Zyklen, DC-13, 0,3 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C<br>1000000 Zyklen, AC-15, 0,03 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <216000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C<br>1000000 Zyklen, AC-15, 0,09 A bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <108000 cyc/mn, Lastfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C |
| Elektrische Zuverlässigkeit               | Î» <= 10exp(-6) bei 17 V, 5 mA entspricht IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Montage

|                                  |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschichtung                     | TH                                                                                                                                                                     |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                                                                                                                                            |
| Überspannungskategorie           | Klasse II entspricht IEC 61140                                                                                                                                         |
| Enclosure Type                   | Typ 12<br>Type 3                                                                                                                                                       |
| Normen                           | JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                             |
| Produktzertifizierungen          | GOST<br>CCC                                                                                                                                                            |
| Vibrationsfestigkeit             | 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6                                                                                                                          |
| Stoßfestigkeit                   | 50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27<br>30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 3,000 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 3,000 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 5,500 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 22,000 g  |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 10        |
| VPE 2 Höhe                    | 6,500 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 15,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 16,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 228,000 g |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 3 Art     | S01       |
| VPE 3 Menge   | 100       |
| VPE 3 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite  | 15,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 2,517 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >


Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltbilanz                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)            | 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| Umweltproduktdeklaration           | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materialien und Verpackung         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackung mit Recycling-Karton    | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackung ohne Kunststoff         | Nein                                                                                                                                                                                                                                  |
| <a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a> | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                                                                                                               |
| SCIP-Nummer                        | A04d4774-6224-4743-8a81-6c194ff09180                                                                                                                                                                                                  |
| REACH-Verordnung                   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                                                                                                     |
| Use Again                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reproduktion                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Circular Economy-Eignung           | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                          | Nein                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-Kennzeichnung                 |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Maßzeichnungen

Drucktaster, bündig eingebaut

Abmessungen

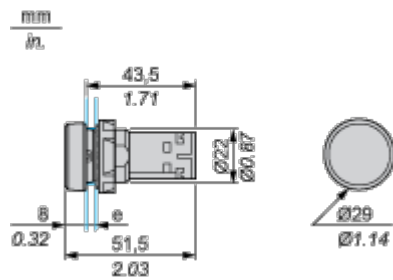

- e    Stärke der Trägerplatte: 1 bis 6 mm / 0.4 bis 0.24 in. (Metall), 2 bis 6 mm / 0.8 bis 0.24 in. (Kunststoff)

Montage und Abstand


Montage

Durchmesser der fertigen Befestigungslöcher



- (1) Minimalwert.
- (2) 40 mm / 1.58 in. nur für Notausschalter
- (3) Standardwert: Ø 22,3 (0; + 0,4) mm / Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Anschluss mit U-Steckerfahne




- (1) 6,5 mm / 0.26 in. empfohlen, 7 mm / 0.28 in. max.
- (2) M3-Schraubklemme

Anschlüsse und Schema


Verdrahtung

---



Technical Illustration


Dimensions

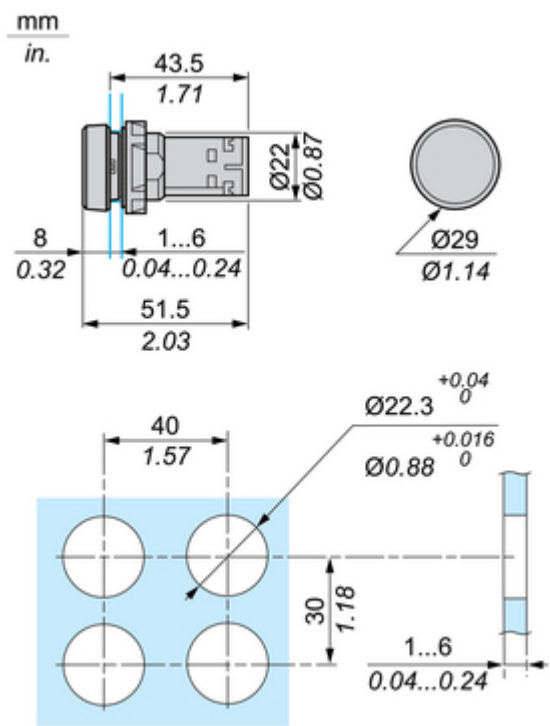

Technical Illustration

Wiring diagram

---

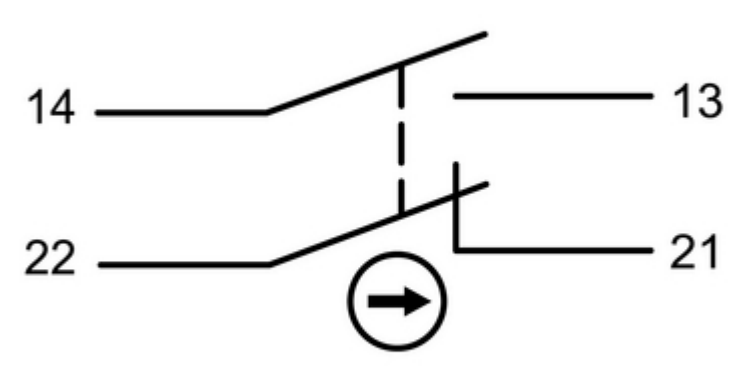

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony All-in-one monolithic offers



Good resistance to chemical agents with double electrical insulation



Monolithic design - easy to select



Quick to install by eliminating the need for components



Safety compliant: Finger protected



Image of product / Alternate images

Alternative

---





