

ToLEDo T8 V4 600mm 900LM 840

25.000 ore

Codice n. 0029300


SYLVANIA



Soluzione LED T8 efficiente per sostituire i tradizionali tubi T8 fluorescenti T8 Distribuzione della luce uniforme e omnidirezionale grazie al design in vetro, identico a quello dei tradizionali fluorescenti T8 Elevata emissione luminosa - 900lm Elevata efficienza - 100lm/W Cicli di accensione: 100.000. Durata media 25.000ore Lunghezza della lampada - 600mm. Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi e applicazioni che non richiedono manutenzione. Funzionamento con alimentatori elettromagnetici/CCG o diretto a tensione di rete (220-240 V). Garanzia 2 anni

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

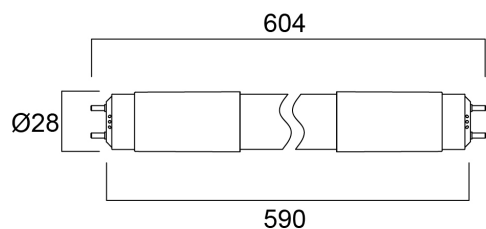

Fotometrie

ToLEDo T8 V4 600mm 900LM 840 25.000 ore

Codice n. 0029300

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo T8 V4 600mm 900LM 840 25.000 ore
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	9
Forma della lampadina	Tubo, doppio attacco
Attacco lampada	G13
Finitura lampadina	Opale
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Logistica e Industria, Uffici, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4941319
Garanzia	2 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	900
Flusso luminoso (nominale)(lm)	900
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	180
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	9
Potenza (W)	9
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.5
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	4
Durata picco di corrente (µs)	420
Etichetta di efficienza energetica	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Vita media nominale (ore)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	604
Diametro prodotto (mm)	28
Peso (Kg)	0.092

ToLEDo T8 V4 600mm 900LM 840

25.000 ore

Codice n. 0029300



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288293004
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	64.6
Larghezza imballo singolo (cm)	2.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.8
DUN14_2	15410288293001
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	68.0
Packaging outer width (cm)	16.3
Profondità imballo esterno (cm)	8.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi