


Le tuyau de protection métallique CEM n'est pas étanche aux liquides

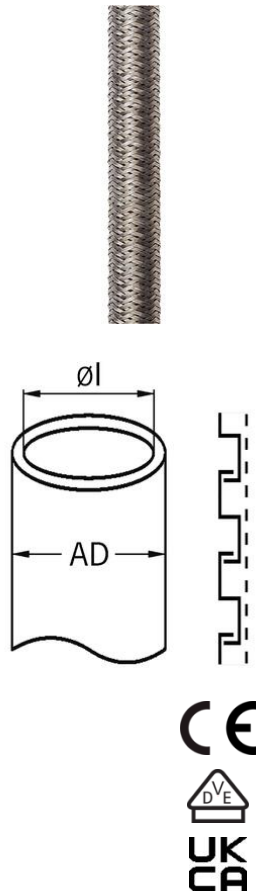

Le tuyau de protection métallique CEM n'est pas étanche aux liquides

- Gaine de protection CEM en métal non étanche aux liquides
- SPR-EDU-AS

Réf. d'article :	4010.111.010
E-No:	125481199
EAN:	7611614015163
Matériaux	Acier zingué
Enrobage	Fil d'acier galvanisé
Propriétés	Protection mécanique élevée grâce à la haute résistance à la traction, haute résistance à la torsion et à la flexion, très flexible, ne dévrille pas
Utilisation	Pour les efforts mécaniques intensifs selon DIN 49012, type K, convient aux utilisations dans les domaines Ex selon EN 1127-1
Facteur d'écran	10 KHz = 30 dB
Application	Machines et installations, automobile, construction navale, automation, installations électriques, CEM applications
Contrôlé selon	EN / IEC 61386-23
Indice de protection	IP 40
Temp. d'utilisation	-50°C / +250°C
Diamètre extérieur	14 mm
Diamètre intérieur	10 mm
Rayon de courbure statique	22 mm
Rayon de courbure dynamique	55 mm
Douille	5031.028.009
Envoi	50

Pour les applications CEM le cône de serrage est nécessaire!