

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL


Artikelnummer 0029688



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps 330° omni-directional light distribution High lumen efficacy: 133lm/W Lumen output: 2000lm 85% energy saving Robust construction Length: 118mm Dimmable 25,000 hours average rated life Ideal for domestic and commercial applications

Technische Werte

Größe (mm)

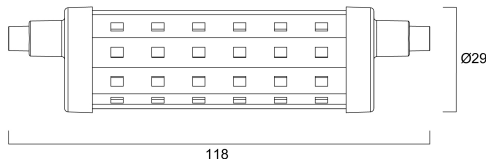

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	15.5
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	2000
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	2000
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

ToLEDo R7S 118MM 2000LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0029688

SYLVANIA

Elektrische Daten

Power consumption (W)	15.5
Wattage (W)	15.5
Äquivalenzleistung (W)	125
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Yes
Einschaltstrom (A)	2.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	1220
Energie Aufkleber (Klasse)	E

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge (mm)	118
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	29
Gewicht (kg)	0.084

Packaging

EAN Code	5410288296883
Einzelverpackung Länge (cm)	4.8
Einzelverpackung Breite (cm)	4.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.5
DUN 14 (außen)	15410288296880
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Dimmable with approved dimmers