

Lineal Suspended



Lineal suspended 1400 Schwarz 4280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246094649
EAN: 5703821177986



Elektrisch

System wattage: 37W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4280lm
Lichtausbeute: 116 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L93/>50.000
Lichtverteilung: Direct/Indirect 50/50%
UGR: UGR<22
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK08
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz

Montage/Anschluss




Montage: Abgependelt, Innen
Modul: 1400
Stahlseile: 1x2m Stahlseile m Deckenhalterung
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 1401
Breite (mm) W: 42
Höhe (mm) H: 70
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1560 x 50 x 80

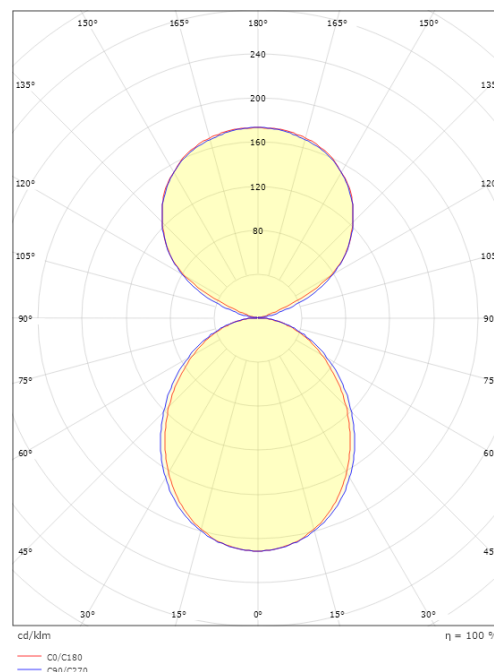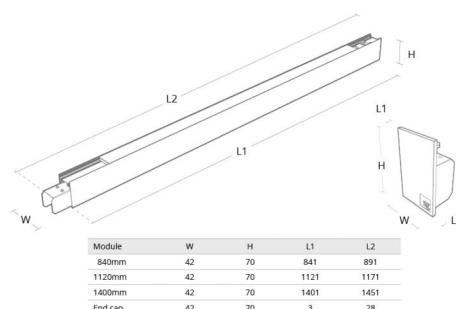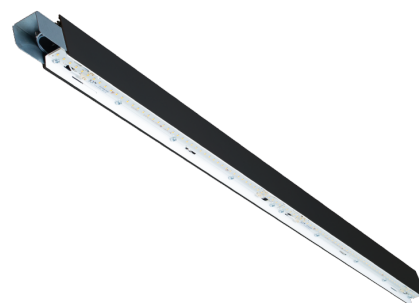

5 7 0 3 8 2 1 1 7 7 9 8 6