

SCHEDA TECNICA

ESYLUX

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Numero articolo

EL10810886

GTIN

4015120810886

ON/OFF	LED 3000 K	CRI 81	IP65		r 8 m
--------	---------------	-----------	------	---	-------

Descrizione del prodotto

- Proiettore a LED con alloggiamento in alluminio compatto per un'installazione discreta, bianco
- Uscita luminosa 50 W con temperatura colore 3000 K (bianco)
- Eccellente efficienza di circa 100 lm/W

Caratteristiche speciali del prodotto:

- Rilevatore di movimento integrato



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Proiettori
Informazioni sul prodotto	I proiettori sono progettati per l'uso all'aperto. Se utilizzato all'interno (ad esempio sotto il soffitto), il calore non può essere scaricato in misura adeguata in caso di necessità. La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore.
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	3 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Montaggio sporgente
Posizione di montaggio	Parete
Tipo di connessione	Finale aperto
Sezione trasversale del filo collegabile	0,75 - 2,5 mm ²
Numero di contatti	3
Lunghezza del cavo	0,8 m

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Lunghezza 252 mm x Larghezza 240 mm x Altezza/profondità 60 mm
Peso	1180 g
Materiale	Alluminio e plastica stabilizzata agli UV
Tipo di protezione	IP 65
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+40 °C
Colore	bianco, simile a RAL 9016
Test del filo incandescente in conformità alla norma IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	ON/OFF
Classe di protezione	I
Tensione nominale	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Corrente di spunto	2 A / 107 µs
Corrente di dispersione	0,179 mA

ILLUMINAZIONE

Diffusore	trasparente
Emissione luminosa	Diretto
Angolo di irradiazione	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Fattore di sfarfallio	<30%
Potenza nominale P	47 W
Flusso luminoso	5000 lm
Efficacia luminosa	106 lm/W
Temperatura del colore	3000 K
Color Rendering Index Ra	> 80
Tolleranza colore	2 SDCM
Scala della qualità del colore	>80
Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C	50000 h
Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C	50000 h
Vita utile L80B10 a 25 °C	35000 h
Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C	35000 h
Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C	25000 h
Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C	25000 h
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 0

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH



Numero articolo	GTIN
EL10810886	4015120810886

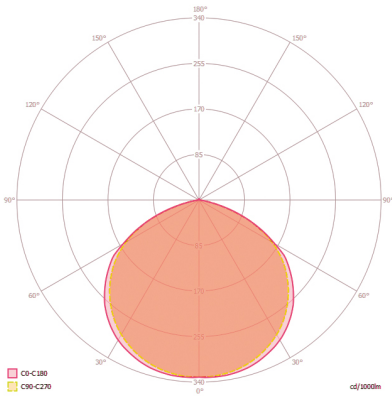

SENSORI	
Angolo di rilevamento	120°, ruotabile in orizzontale e verticale +/- 180°
Intervallo di rilevamento in diagonale	8 m
Intervallo di rilevamento frontale	3 m
Regolazione della gamma	meccanico
Campo di rilevamento	76 m²

Altezza di installazione consigliata	2,5 m
Max. Altezza di montaggio	3 m
Misurazione della luce	Luce diurna
Valore di luminosità	3 - 1000 lx
Ritardo di spegnimento	1 s...15 min (regolabile a stadi)

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Montaggio			
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Braccio a parete per proiettore, 700 mm, incluso adattatore, bianco	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Braccio a parete per proiettore, incluso adattatore, bianco	4015120810541

Disegno quotato	Campo di rilevamento	Portata di rilevamento	
		Quer (A)	8 m
		Frontal (B)	3 m

Lichtverteilungskurve_Bild (web)	Schema elettrico
	

Funzionamento standard.

BASIC AFL TR 5000 830 MD WH

Numero articolo

EL10810886

GTIN

4015120810886

Descrizione dettagliata del prodotto

- Il proiettore compatto AFL BASIC è adatto per illuminare in modo salvaspazio vie di circolazione, garage e piazze o per l'illuminazione di facciate e insegne.
- Il rilevatore di movimento integrato consente il funzionamento automatico ed efficiente dal punto di vista energetico.
- Proiettore a LED con alloggiamento in alluminio compatto per un'installazione discreta, bianco.
- Uscita luminosa 50 W con temperatura colore 3000 K (bianco).
- Eccellente efficienza di circa 100 lm/W