

# IPD W 5P2,5 F M25 GY - Traversée de paroi



1088692

N° ELDAS®: 157811265

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée de paroi, pour connecteurs, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, M25, Connecteur femelle, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, 600 V, 17,5 A, PA, gris, codage: P

## Avantages

- Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
- Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
- Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
- Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1088692       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF6LCA        |
| Product key                         | AF6LCA        |
| GTIN                                | 4055626891071 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 40,3 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 39,8 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366900      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# IPD W 5P2,5 F M25 GY - Traversée de paroi



1088692

N° ELDAS®: 157811265

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Généralités | <b>IMPORTANT</b> : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Type de produit                  | Traversée de paroi |
| Gamme de produits                | IPD                |
| Nombre de pôles                  | 5                  |
| Enfichable                       | 4+PE               |
| Repérage des points de connexion | 1, 2, 3, N, PE     |
| Nombre de raccordements par pôle | 1                  |
| Détrompage                       | P                  |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

## Caractéristiques de raccordement


### Technologie de raccordement

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Type de raccordement côté appareil | Raccordement Push-in |
|------------------------------------|----------------------|

### Raccordement du conducteur

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Section raccordable souple      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section raccordable rigide      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section raccordable avec embout | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section raccordable AWG         | 20 ... 14                                   |

## Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 33 mm                                                                                |
| Hauteur     | 33 mm                                                                                |
| Longueur    | 43,4 mm                                                                              |

## Propriétés électriques

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
|---------------------------------------------|------|

# IPD W 5P2,5 F M25 GY - Traversée de paroi



1088692

N° ELDAS®: 157811265

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Courant de référence         | 17,5 A   |
| Tension de référence (III/3) | 600 V    |
| Tension nominale $U_N$       | 600 V AC |
|                              | 600 V DC |
| Intensité nominale $I_N$     | 17,5 A   |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cycles d'enfichage | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
|                    | 100 (IP66)           |

## Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur                             | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau                            | PA                    |
| Matériau Joint                      | EPDM                  |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                    |
| Matériau de contact                 | Cu                    |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Ag/Sn              |

## Câble/conducteur

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Repérage des points de connexion | 1, 2, 3, N, PE |
|----------------------------------|----------------|

## Montage

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Type de montage | Montage sur face avant M25 |
|-----------------|----------------------------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indice de protection                      | IP66                                                |
|                                           | IP68 (2 m / 24 h)                                   |
|                                           | IP69K                                               |
|                                           | Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X) |
| Résistance aux chocs                      | IK07                                                |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -30 °C ... 100 °C                                   |
| Température lors du raccordement          | -5 °C ... 50 °C                                     |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 100 °C                                   |
| Résistance au rayonnement UV              | oui                                                 |

# IPD W 5P2,5 F M25 GY - Traversée de paroi


1088692

N° ELDAS®: 157811265


<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

## Dessins

Dessin coté

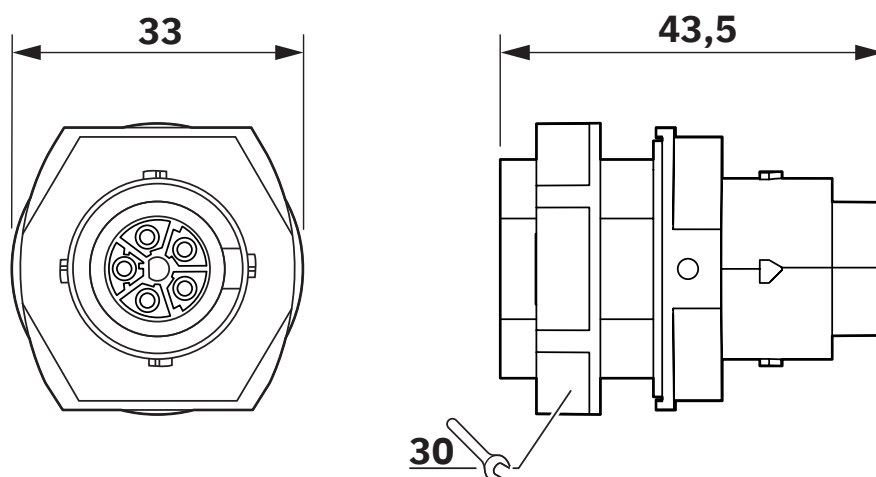

Diagramme

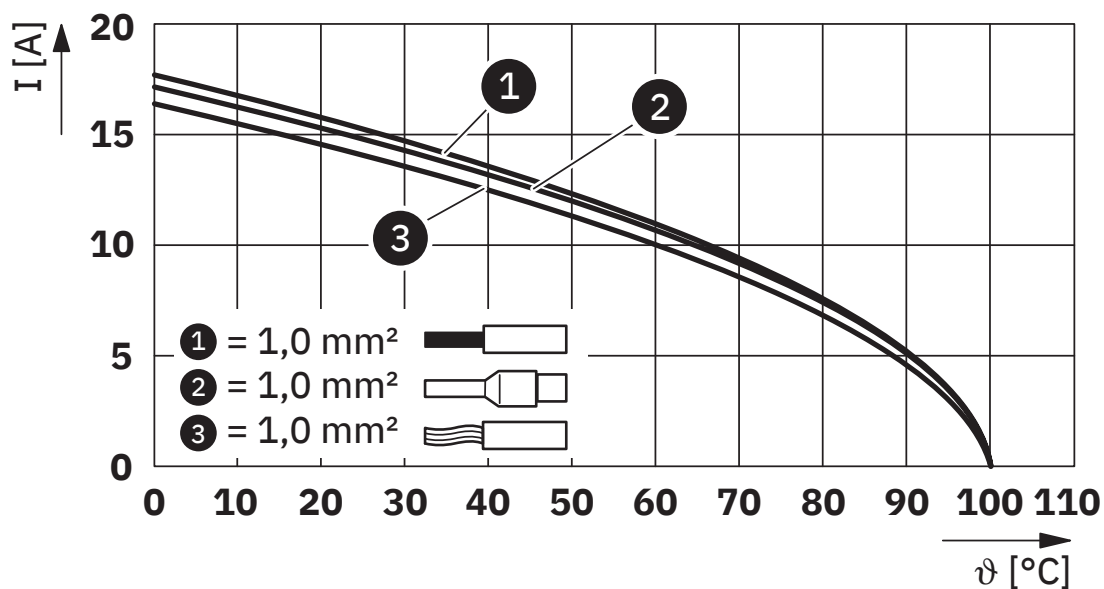


Courbe de derating pour 1,0 mm²


1088692

N° ELDAS®: 157811265

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

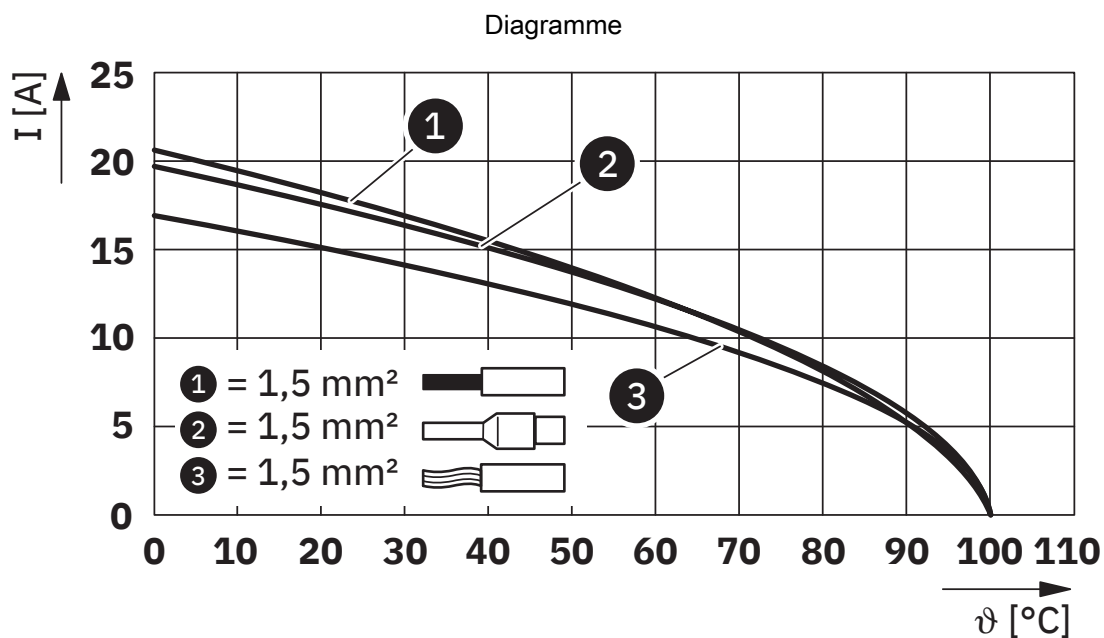

Courbe de derating pour 1,5 mm<sup>2</sup>

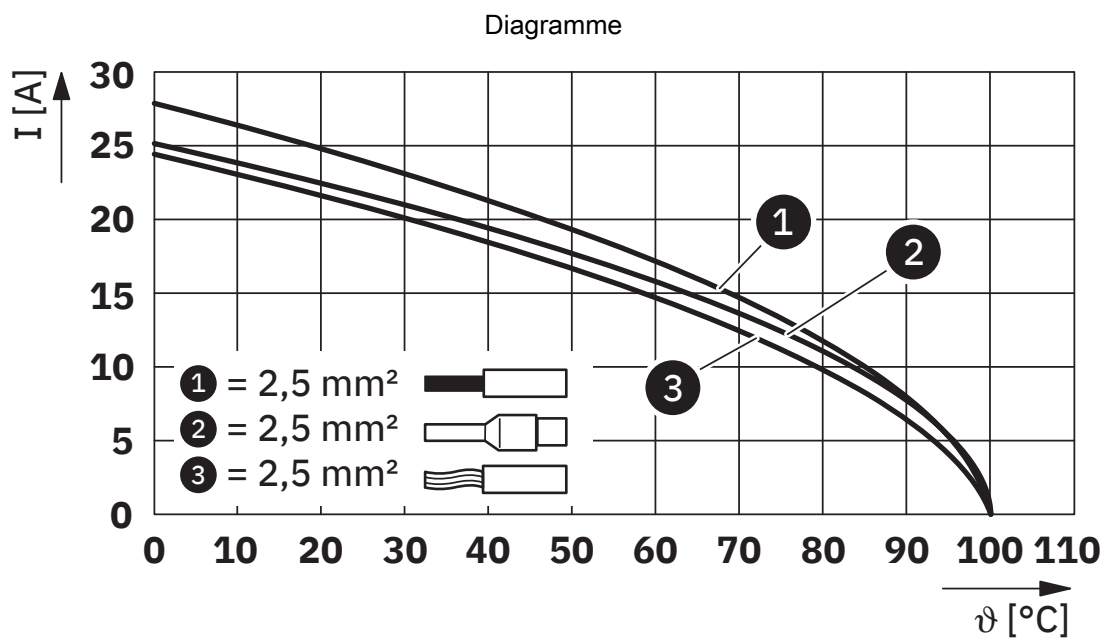

Courbe de derating pour 2,5 mm<sup>2</sup>

# IPD W 5P2,5 F M25 GY - Traversée de paroi



1088692

N° ELDAS®: 157811265

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

|  <b>cULus Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: E468743 |                        |                          |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                        |                          |             |                       |
| Conducteurs rigides uniquement                                                                                                                  | 600 V                  | 20 A                     | - 14        | -                     |
| plusieurs fils avec embout                                                                                                                      | 600 V                  | 20 A                     | - 14        | -                     |
| Conducteurs souples uniquement                                                                                                                  | 600 V                  | 20 A                     | - 14        | -                     |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Identifiant de l'homologation: 40059408 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# IPD W 5P2,5 F M25 GY - Traversée de paroi



1088692

N° ELDAS®: 157811265

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002566 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# IPD W 5P2,5 F M25 GY - Traversée de paroi



1088692

N° ELDAS®: 157811265

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1088692>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG  
Zürcherstrasse 22  
CH-8317 Tagelswangen  
+41 (0) 52 354 55 55  
[infoswiss@phoenixcontact.com](mailto:infoswiss@phoenixcontact.com)