



FLAT BASIC

211005.002 | Luminaires en applique

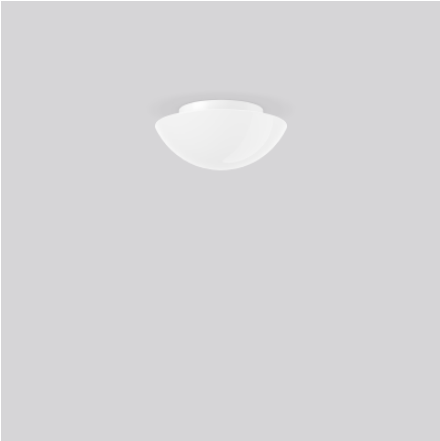

Plafonniers et appliques
4010319174954
D 250, H 106

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc pur (RAL 9010)

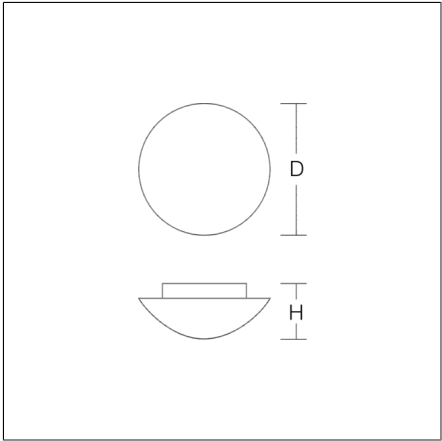

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	250 mm
Hauteur H	106 mm
Poids	1.25 kg
Source de lumière	1 x A60 max. 60 W, E27
Flux lumineux utile	490 lm
Puissance du système	46 W
Efficacité lumineuse	11 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	15,8
Angle de rayonnement	down 128° up 180°
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 67 87 71 70
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Marque de conformité	CE, EAC, UKCA