

Mini-Einbauleuchten / MC55

MC55 RGB Dauer/Blink Kabel 10-30VDC



Art.Nr.:	240.110.50
Serie:	MC55



MECHANISCHE DATEN

Höhe	71 mm
Durchmesser	55 mm
Materialien	PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Milchig
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	Kabel
Kabellänge	1450 mm
Zugentlastung	Ausziehschutz
Befestigungsart	Einbaumontage
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	140 g
Produktgewicht	117 g
IK-Code (IEC 62262)	IK06

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	10-30V
Betriebsspannungsart	DC
Betriebsspannungstoleranz	+/- 0%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	60 mA
Bemessungseinschaltstrom	<700mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3 Im Anschlussbereich: 2
Überspannungskategorie	I
Isolationsspannung	Ui = 50V / Uimp = 330V

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	MC 7 Farben
Leuchtbild	Blink Dauer
Blinkfrequenz	1 Hz
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
----------------	----




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Einbauleuchten / MC55

MC55 RGB Dauer/Blink Kabel 10-30VDC

Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit RED-Richtlinie	Nein
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit ISED	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	25 Jahre
Konform mit VdS	Nein
MTTFd-Wert [Jahre]	133

MASSZEICHNUNG

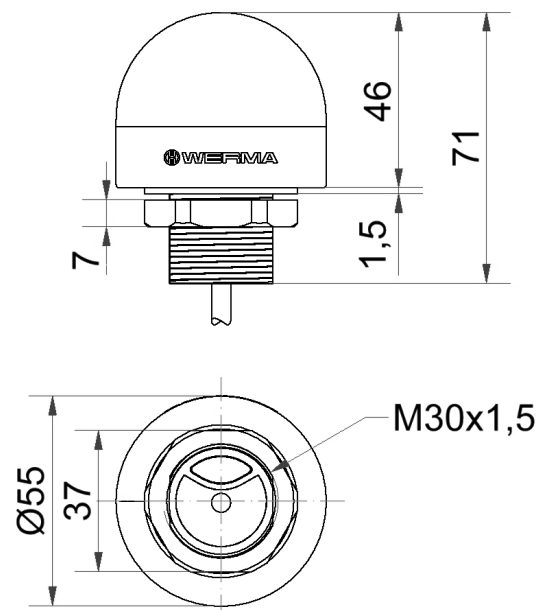

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.