

Inspire S 300 Schwarz 980lm 4000K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 320831
EAN: 7021983208316



Elektrisch

System wattage: 15W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 980lm
Lichtausbeute: 65 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Abstrahlwinkel: 55°
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.1
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.03

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt
Treiber: 400mA

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)

Montage/Anschluss



Montage: Innen
Modul: 300
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 300
Breite (mm) W: 59
Höhe (mm) H: 85
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.089 / 0.988

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 310 x 93 x 69

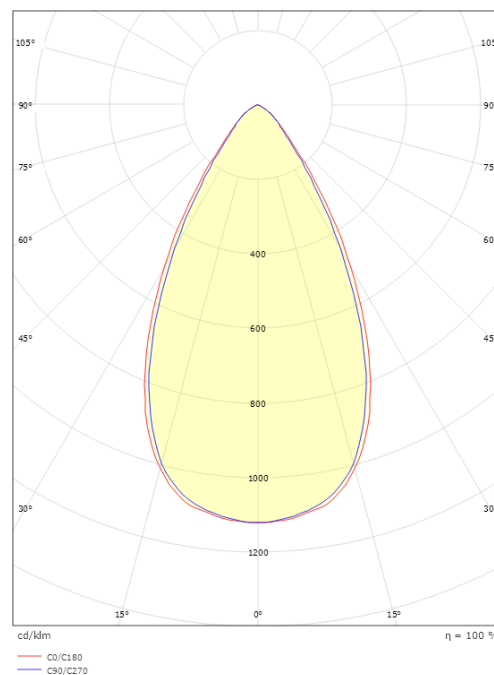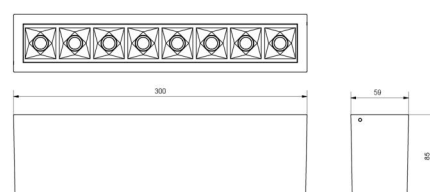

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 3 1 6