

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK

Numero articolo

EP10428999

GTIN

4015120428999



Dati tecnici

GENERALE

Categoria dispositivo	Rilevatore di movimento montato a soffitto
Fornitura	Con maschera lente
Informazioni sul prodotto	Posizione di installazione: mantenere una distanza di sicurezza di 5 m dalle antenne radio (ad es. punti di accesso WiFi).
Interfaccia utente	Bus DALI
Con comando a distanza	-
Conformità	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanzia	5 anni

ALLEGATO

Tipo di montaggio	Scatola per dispositivi/montaggio a soffitto Ø 68 mm
Posizione di montaggio	Soffitto
Misure di montaggio	Profondità di integrazione: 24 mm, Ø 68 mm
Tipo di connessione	Morsetto a pressione
Sezione trasversale del filo collegabile	1,5 - 2,5 mm ²

ALLOGGIAMENTO

Dimensioni	Altezza/profondità 70 mm, Ø 108 mm
Peso	134 g
Materiale	Polycarbonato stabilizzato ai raggi UV
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente consentita	-25 °C...+50 °C
Umidità relativa	5 - 93%, senza condensa
Colore	nero, simile a RAL 9005

VERSIONE ELETTRICA

Sistema di controllo	DALI-2
----------------------	--------

Ø 40 m	360°	DALI-2	IP20
--------	------	--------	------

Descrizione del prodotto

- Rilevatore di movimento montato a soffitto certificato DALI-2 per l'uso come dispositivo di ingresso per sistemi di illuminazione DALI-2
- Gestione dell'illuminazione in più stanze in combinazione con rilevatori di presenza APC
- Può essere in alternativa integrato in sistemi di gestione degli edifici di terze parti con un'interfaccia DALI-2
- Sensore PIR integrato per comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-303 e sensore luminoso per altri comandi in linea con IEC 62386-304
- Ingresso pulsante per il collegamento di pulsanti standard (pulsanti e comandi di commutazione eseguiti come comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-301 o 302)
- Montaggio sporgente o montaggio a soffitto incassato con accessori

Classe di protezione	II
Tensione nominale	9,5 - 22,5 V DC
Nessuna corrente di carico DALI	6 mA
Corrente di picco DALI	10 mA
Consumo in stand-by	< 0,1 W

SENSORI

Angolo di rilevamento	360°
Intervallo di rilevamento in diagonale	Ø 40 m
Intervallo di rilevamento frontale	Ø 20 m
Campo di rilevamento	fino a 1258 m ²
Regolazione della gamma	meccanicamente tramite maschera per lenti da modellare inclusa
Altezza di installazione consigliata	10 m
Max. Altezza di montaggio	18 m
Misurazione della luce	luce miscelata
Valore di luminosità	5 - 2000 lx

CANALI (ILLUMINAZIONE/HVAC)

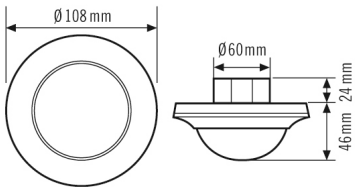

Ingresso a pulsante illuminazione	2
Controllo costante dell'illuminazione	-
Sensibilità configurabile	✓
Tipo di dispositivo DALI-2	Dispositivo di input conforme a -301 (pulsante), Dispositivo di ingresso conforme a -302 (interruttore, valori assoluti), Dispositivo di ingresso conforme a -303 (rilevatori di presenza e di movimento), Dispositivo di ingresso conforme a -304 (sensore luminoso)
Tempo di accensione	600 ms

MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK

Numero articolo	GTIN
EP10428999	4015120428999

Accessori

Produktbezeichnung_2020_all	Numero articolo	Descrizione del prodotto	GTIN
Accessori			
COMPACT MOUNTING BOX-2 IP54 SM BK	EP10427091	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP54, nera	4015120427091
Amplificatore di segnale			
REPEATER PS DALI-2	EP10429996	Amplificatore di segnale universale DALI-2 (ripetitore) con alimentazione di tensione bus integrata (150 mA) per estendere la lunghezza del cavo DALI.	4015120429996
REPEATER PS IEC 62386	EP10431371	Amplificatore di segnale universale (ripetitore) con alimentazione di tensione bus integrata (150 mA) per estendere la lunghezza del cavo DALI.	4015120431371
Montaggio			
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	EP10426933	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP20, nera	4015120426933
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	EP10426940	Scatola con montaggio superficiale per serie COMPACT, IP54, nera	4015120426940
Protezione			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Gabbia di protezione per rilevatori di presenza, movimento e fumo, Ø165 mm, altezza 70 mm	4015120425615

Disegno quotato	Campo di rilevamento	Portata di rilevamento	
		Quer (A)	Ø 40 m
		Frontal (B)	Ø 20 m

Descrizione dettagliata del prodotto

- Rilevatore di movimento montato a soffitto certificato DALI-2 per l'uso come dispositivo di ingresso per sistemi di illuminazione DALI-2
- Gestione dell'illuminazione in più stanze in combinazione con rilevatori di presenza APC
- Può essere in alternativa integrato in sistemi di gestione degli edifici di terze parti con un'interfaccia DALI-2
- Sensore PIR integrato per comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-303 e sensore luminoso per altri comandi in linea con IEC 62386-304
- Ingresso pulsante per il collegamento di pulsanti standard (pulsanti e comandi di commutazione eseguiti come comandi DALI-2 in linea con IEC 62386-301 o 302)
- Montaggio sporgente o montaggio a soffitto incassato con accessori