

KubiXx 4000K 37KLM WIDE PIR

Code article 0062141

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 37000lumens, 212W, 174lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic. Fitted with a high bay PIR for 360° detection up to 16m range at 15m mounting height. 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06 (sensor IK03).


Atouts techniques

Dimensions (mm)

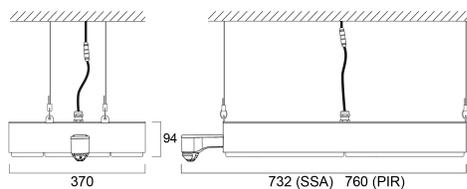

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E108	E109	E110	E111	E112	E113	E114	E115	E116	E117	E118	E119	E120	E121	E122	E123	E124	E125	E126	E127	E128	E129	E130	E131	E132	E133	E134	E135	E136	E137	E138	E139	E140	E141	E142	E143	E144	E145	E146	E147	E148	E149	E150	E151	E152	E153	E154	E155	E156	E157	E158	E159	E160	E161	E162	E163	E164	E165	E166	E167	E168	E169	E170	E171	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	E181	E182	E183	E184	E185	E186	E187	E188	E189	E190	E191	E192	E193	E194	E195	E196	E197	E198	E199	E200																																																																																																																															
0.5	0.67 0.66	11735	12137	12539	12941	13343	13745	14147	14549	14951	15353	15755	16157	16559	16961	17363	17765	18167	18569	18971	19373	19775	20177	20579	20981	21383	21785	22187	22589	22991	23393	23795	24197	24599	24991	25393	25795	26197	26599	26991	27393	27795	28197	28599	28991	29393	29795	30197	30599	30991	31393	31795	32197	32599	32991	33393	33795	34197	34599	34991	35393	35795	36197	36599	36991	37393	37795	38197	38599	38991	39393	39795	40197	40599	40991	41393	41795	42197	42599	42991	43393	43795	44197	44599	44991	45393	45795	46197	46599	46991	47393	47795	48197	48599	48991	49393	49795	50197	50599	50991	51393	51795	52197	52599	52991	53393	53795	54197	54599	54991	55393	55795	56197	56599	56991	57393	57795	58197	58599	58991	59393	59795	60197	60599	60991	61393	61795	62197	62599	62991	63393	63795	64197	64599	64991	65393	65795	66197	66599	66991	67393	67795	68197	68599	68991	69393	69795	70197	70599	70991	71393	71795	72197	72599	72991	73393	73795	74197	74599	74991	75393	75795	76197	76599	76991	77393	77795	78197	78599	78991	79393	79795	80197	80599	80991	81393	81795	82197	82599	82991	83393	83795	84197	84599	84991	85393	85795	86197	86599	86991	87393	87795	88197	88599	88991	89393	89795	90197	90599	90991	91393	91795	92197	92599	92991	93393	93795	94197	94599	94991	95393	95795	96197	96599	96991	97393	97795	98197	98599	98991	99393	99795

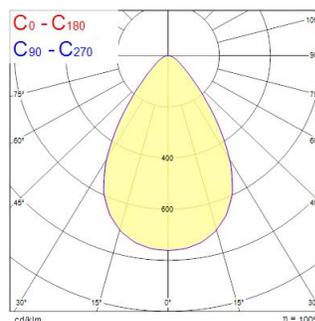

KubiXx 4000K 37KLM WIDE PIR

Code article 0062141

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	KubiXx 4000K 37KLM WIDE PIR
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Steel
Montage	Suspended
Built in presence detector	PIR
Fixture rating	Enclosed
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-40°C...+40°C
ETIM Class	EC001716
Warranty	5 ans

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	37000
Luminaire efficacy (lm/W)	174
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	80
Glare control	< 23
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	212
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Class I
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	770
Courant d'appel (A)	65
Inrush Duration (µs)	268
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	2
Max. products per 13A C Breaker	3
Max. products per 16A C Breaker	4
Max. products per 20A C Breaker	5
Max. products per 10A B Breaker	1
Max. products per 13A B Breaker	2
Max. products per 16A B Breaker	2
Max. products per 20A B Breaker	3

Durée de vie

Lifespan L70 B50	120000
Lifespan L80 B20	95000
Lifespan L90 B10	45000

KubiXx 4000K 37KLM WIDE PIR

Code article 0062141

SYLVANIA

Données physiques

Housing colour	Grey
IP rating	IP65
IK rating	IK06
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	Not Applicable
Longueur (mm)	760
Largeur (mm)	370
Nominal Product Height (mm)	94
Poids (kg)	8.8

Emballage

Product EAN number	5410288621418
Longueur simple de l'emballage (cm)	80.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	41.0
Packaging single depth (cm)	26.0
DUN14 (inner)	05410288621418
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	80.0
Packaging outer width (cm)	41.0
Packaging outer depth (cm)	26.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	850
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-40-40