



zoccolo da innesto per relè PT, 4 CO, morsetti a vite

marca del prodotto	SIRIUS
designazione del tipo di prodotto	LZS
Dati tecnici generali	
esecuzione della visualizzazione LED	No
comportamento di commutazione	monostabile
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	U
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Peso netto per UQ	57 g
Funzione di commutazione	
esecuzione della funzione di commutazione	commutatore
Dati meccanici	
parte integrante del prodotto zoccolo da innesto	Sì
esecuzione dello zoccolo da innesto	base standard
esecuzione dell'azionamento relè	polarizzato
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
Connessioni /Morsetti	
funzione del prodotto morsetto rimovibile	No
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili	• filo rigido 1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5 • con conduttori AWG filo rigido 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
sezione di conduttore collegabile	• filo rigido 1 ... 2,5 mm² • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 1 ... 1,5 mm²
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	• filo rigido 18 ... 14
coppia di serraggio con morsetti a vite	0,5 ... 0,7 N·m
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a scatto
altezza	74 mm
larghezza	27 mm
profondità	41,5 mm

Condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio -40 ... +70 °C
- durante l'immagazzinaggio -25 ... +70 °C
- durante il trasporto -25 ... +70 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval			Maritime application	
Environmental Confirmations	 EG-Konf.	 UL	 VDE		 LRS

other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=LZS:PT78740>

Generatore CAx online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT78740>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/LZS:PT78740>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT78740&lang=en

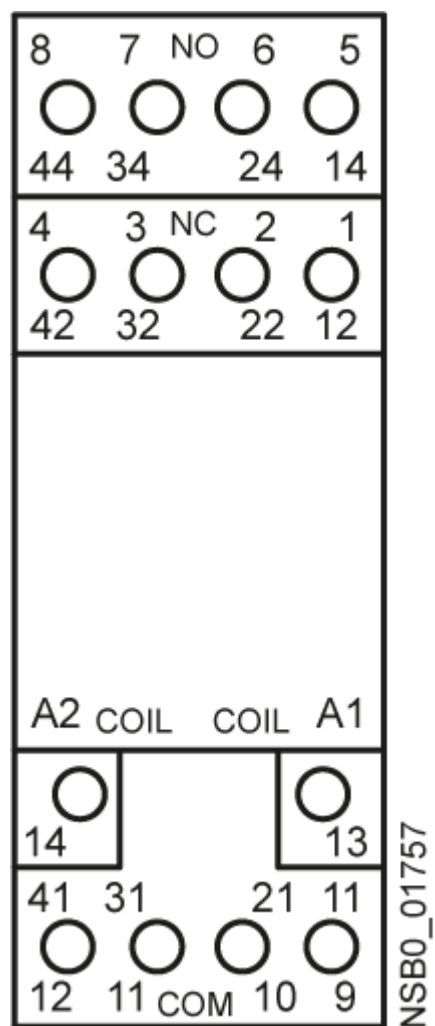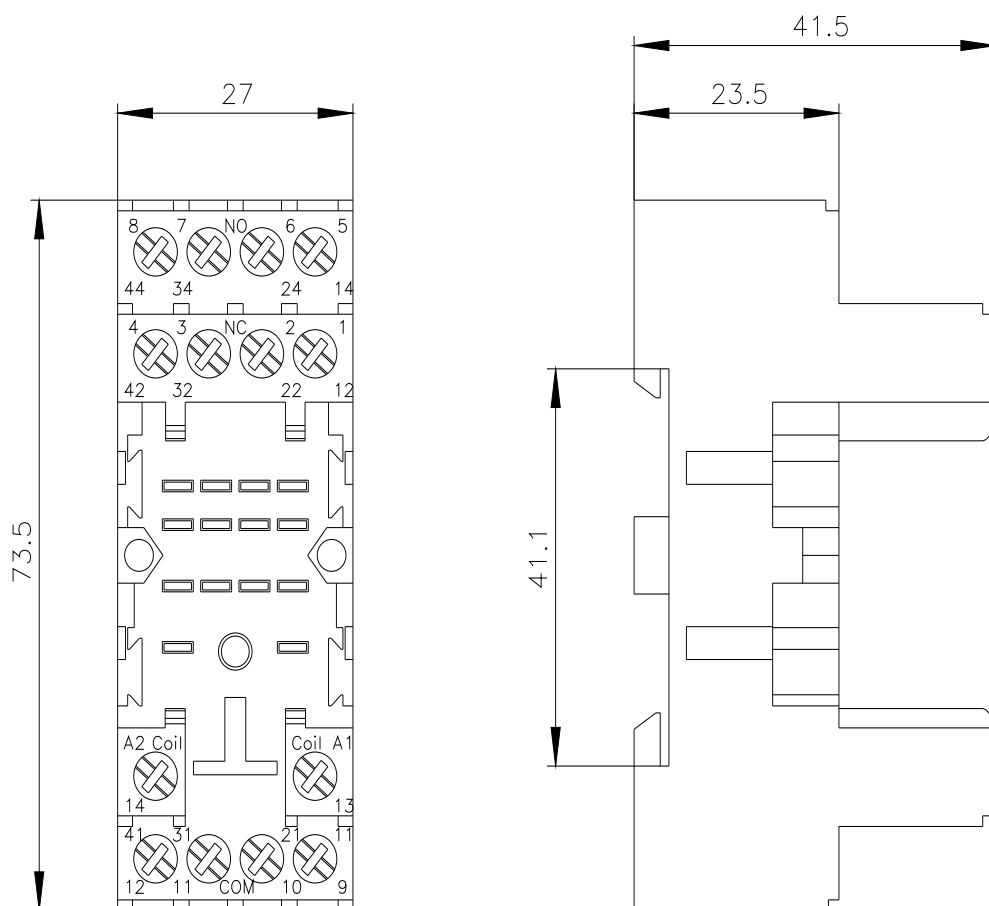

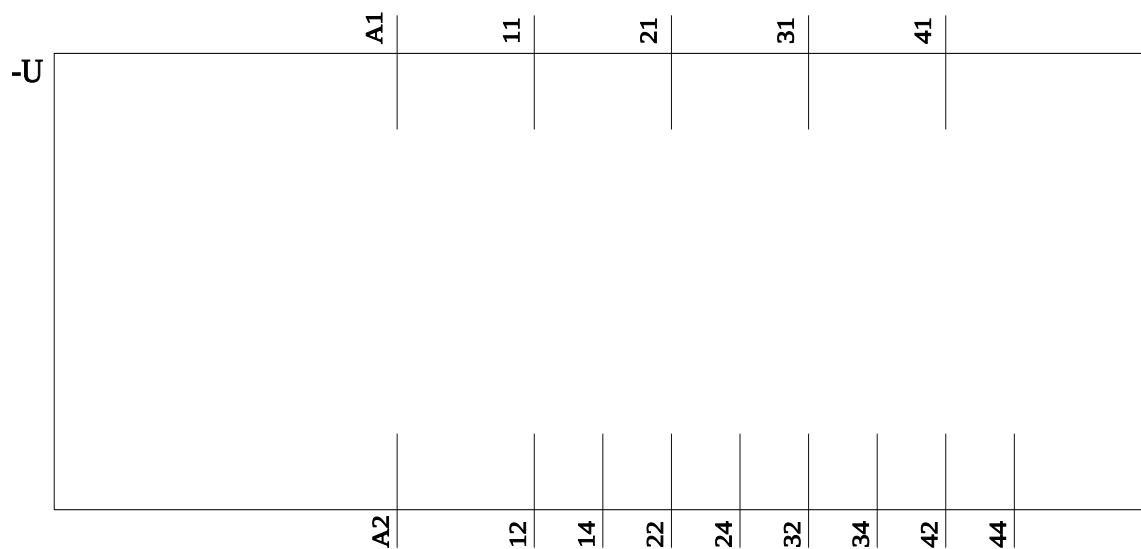

Ultima modifica:

22/10/2025 