

Hovden Graphit Midi 1160lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 630007
EAN: 7021986300079



Elektrisch

System wattage: 12W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1160lm
Lichtausbeute: 97 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Linse
Abstrahlwinkel: 36°
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.01

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP67

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
ULOR (Ja, bis zu 35° Neigungswinkel

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen
Kabel: Kabel 2m
Anschluss: Inkl. Kabel und Anschlussstecker

Größe

Länge (mm) L: 100
Breite (mm) W: 61
Höhe (mm) H: 116
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.969 / 0.881

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 160 x 120 x 80

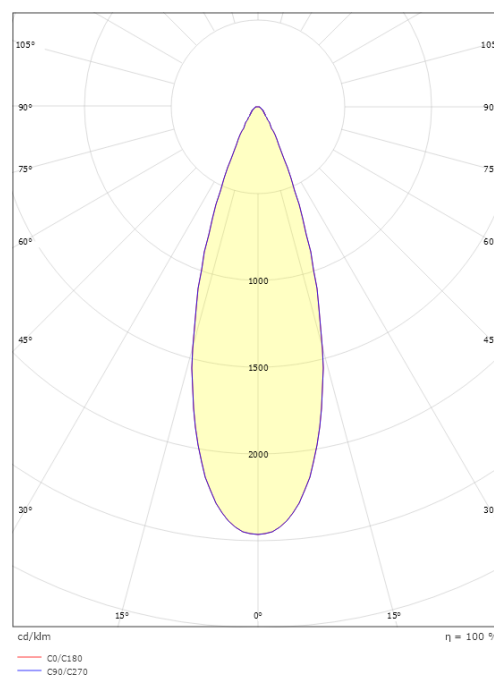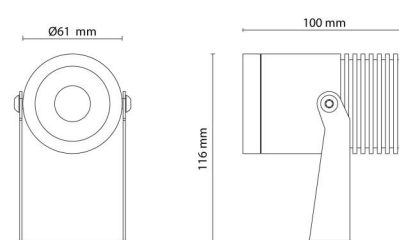

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 7 9