

Canto 2000 Blanc 1550lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

641866

EAN:

7021986418668

**Électrique**

Wattage du système: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 44, B16: 30, C10: 44, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1550lm
Efficacité lumineuse: 111 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 325
Poids (kg) brutto/netto: 2.35 / 1.94

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 340 x 340 x 120

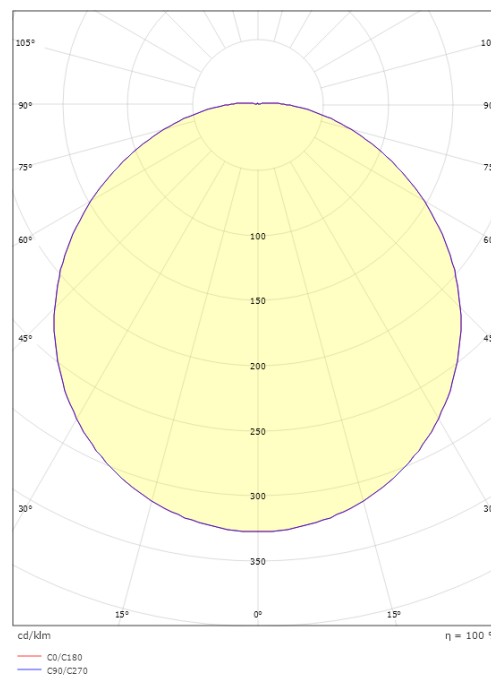

7 0 2 1 9 8 6 4 1 8 6 6 8