

Junistar IsoSafe TW



Junistar IsoSafe TW Blanc 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Codes-articles: 912243
EAN: 7021989122432



Électrique

Wattage du système: 8.5W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 500lm (@ 4000K)
Efficacité lumineuse: 59 lm/W
Température des couleurs: 2000-4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 42°

Convertisseurs

Type: TW LEDDim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 48
Poids (kg) brut/netto: 0.43 / 0.384

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 115 x 115 x 95

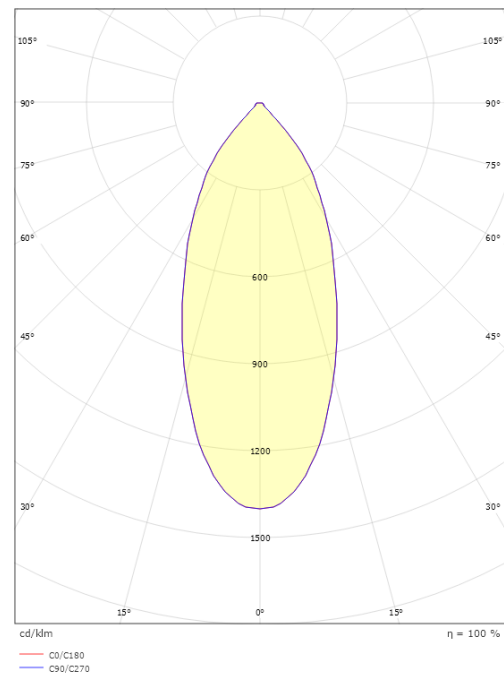

7 0 2 1 9 8 9 1 2 2 4 3 2