

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Adapter für Einlochmontage EM BK



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 630.820.00   |
| Serie:   | KombiSIGN 40 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Höhe                       | 54 mm          |
| Durchmesser                | 40 mm          |
| Materialien                | PC             |
| Gehäusefarbe               | Schwarz        |
| Schutzart                  | IP66<br>IP69k  |
| Kabeleinführung            | Durchgangsloch |
| Kabeleinführung maximal    | d = 9 mm       |
| Befestigungsart            | Einbaumontage  |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C          |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C          |
| Gewicht mit Verpackung     | 31 g           |
| Produktgewicht             | 31 g           |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Verschmutzungsgrad | 3<br>Im Anschlussbereich: 2 |
|--------------------|-----------------------------|

### ZULASSUNGSDATEN

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Konform mit CE               | Nein                        |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | erfüllt Stoffbeschränkungen |
| WEEE                         | Nein                        |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                        |
| Konform mit CCC              | Nein                        |
| Konform mit UL               | cULus                       |
| UL Type Rating               | Type 12                     |
| Konform mit FCC              | Nein                        |
| Konform mit ISED             | Nein                        |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                          |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Nein                        |
| Konform mit CMIM             | Nein                        |
| Konform mit AS-I             | Nein                        |
| ICAO Zulassung               | Nein                        |
| Konform mit DNV              | Nein                        |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                        |
| Konform mit VdS              | Nein                        |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Adapter für Einlochmontage EM BK

### MASSZEICHNUNG

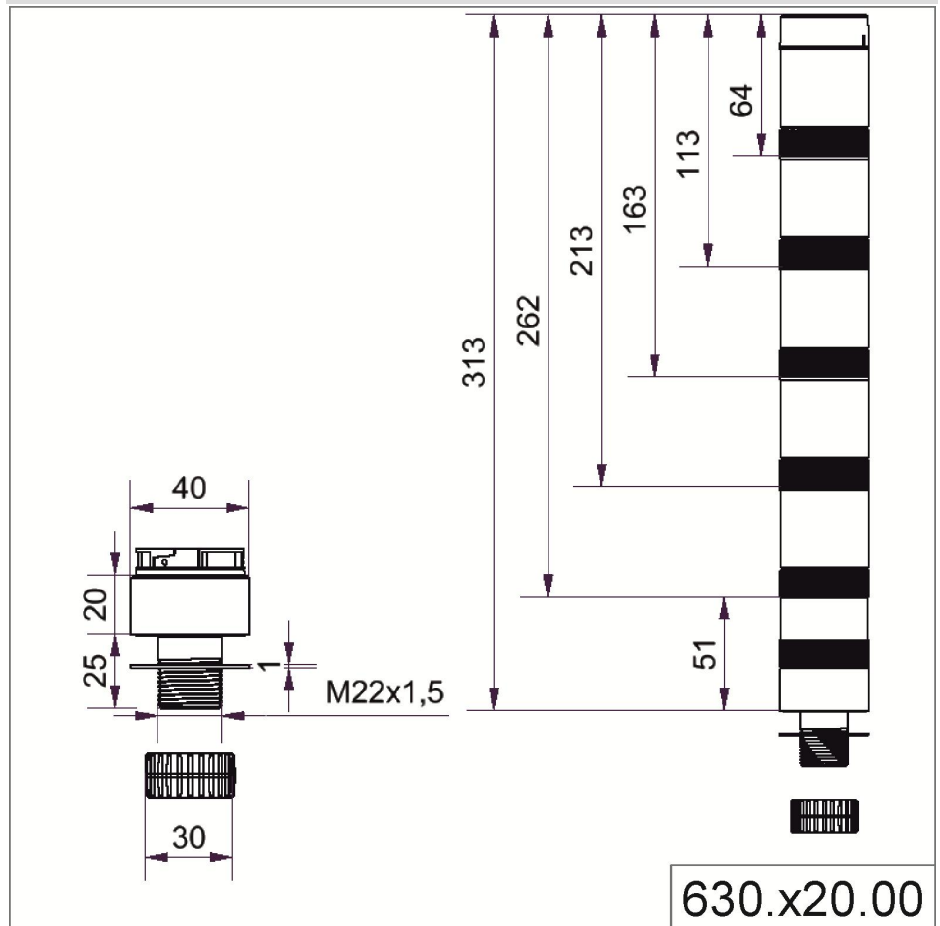

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.