

# Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master, 16 m, rund, weiß

26004

4 Jahre Garantie

Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedienung oder Regler. Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.


Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



## Erfassungsbereich



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m   | ø 10 m      | ø 5 m        | ø 4 m         |
| 2.5 m | ø 12 m      | ø 6 m        | ø 5 m         |
| 3 m   | ø 14 m      | ø 7 m        | ø 6 m         |
| 3.5 m | ø 16 m      | ø 8 m        | ø 7 m         |
| 4 m   | ø 16 m      | ø 8 m        | ø (8 m)       |
| 5 m   | ø 16 m      | ø 8 m        | ø (8 m)       |
| 6 m   | ø 16 m      | ø 8 m        | ø (8 m)       |



DALI



Master



360°



ø 14 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 26004                                                     |
| Kompatible Sekundär-Melder          | 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469                       |
| Eingangsspannung                    | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang                     | DALI Broadcast                                            |
| Maximaler MCB-Wert                  | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Lichtstärkebereich                  | 5 lux – 2000 lux                                          |
| Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen | 1                                                         |
| Ausschaltverzögerung                | 10 s – 20 min                                             |
| Erfassungswinkel                    | 360°                                                      |
| Erfassungsbereich (PIR)             | Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m                             |
| Umgebungstemperatur                 | 0 – 45 °C                                                 |
| Montage                             | Unterputzdose                                             |
| Montagehöhe                         | 2 – 6 m                                                   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 105 x 105 x 35 mm                                         |
| Abmessungen (HxBxT)                 | 105 x 105 x 71 mm                                         |
| Schutzart                           | IP20                                                      |
| Kennzeichnung                       | CE                                                        |

## Zubehör

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter                                     |
| 25351 | P-IR DALI Handsender                                          |
| 25273 | IP55 Aufputzdose, weiß                                        |
| 25274 | IP55 Aufputzdose, schwarz                                     |
| 25420 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß            |
| 25276 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß    |
| 25277 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz |
| 25421 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß    |
| 25330 | Zierblende, weiß                                              |
| 25331 | Zierblende, schwarz                                           |
| 25332 | Zierblende, alu                                               |
| 25411 | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder   |
| 3331  | Schutzgitter, weiß                                            |

## Abmessungen

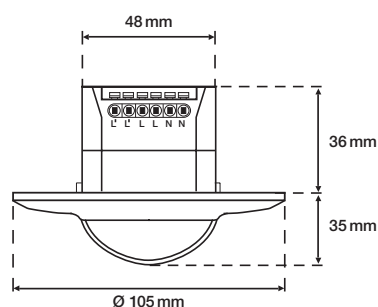

Anschlussplan

