

# Scheda tecnica

## Scatola vuota in alluminio Mx12, verniciata a polvere

Codice articolo: 2011312



Robusto alloggiamento vuoto per l'ingegneria meccanica e la tecnica di automazione.

Grazie alle sue eccezionali caratteristiche meccaniche e termiche, la serie Mx di OBO è adatta ai settori più disparati, anche con sollecitazioni estreme. Per questo è ideale anche all'impiego nel settore industriale, navale e agricolo.

Proteggono l'installazione elettrica in caso di sollecitazioni estreme. Freddo o caldo estremo: i prodotti resistono anche a atti di vandalismo, urti o passaggi su strade, ferrovia o in galleria.

Con il grado di protezione IP 66 sono protetti al meglio contro la penetrazione di polvere e acqua.

Gli alloggiamenti in alluminio sono rivestiti a polvere (RAL 7001) e forniti con coperchio, viti in acciaio inox, guarnizione e 2 o 4 viti di messa a terra. Temperatura: da -40°C a +125°C



|            |                      |
|------------|----------------------|
| <b>AIG</b> | Alluminio pressofuso |
| <b>P</b>   | verniciato a polvere |

### Dati anagrafici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo      | 2011312                    |
| Tipo                 | Mx 120805 SGR              |
| Definizione 1        | Scatola vuota in alluminio |
| Produttore           | OBO                        |
| Dimensionee          | 125x80x57                  |
| Colore               | grigio argento; RAL 7001   |
| Materiale            | Alluminio pressofuso       |
| Superficie           | verniciato a polvere       |
| Norma per superfici  |                            |
| Unità VK più piccola | 1                          |
| Unità                | Pezzo                      |
| Peso                 | 50 kg                      |
| Unità di peso        | kg/100 Paio                |


# Scheda tecnica

Scatola vuota in alluminio Mx12, verniciata a polvere

Codice articolo: 2011312



## Misure

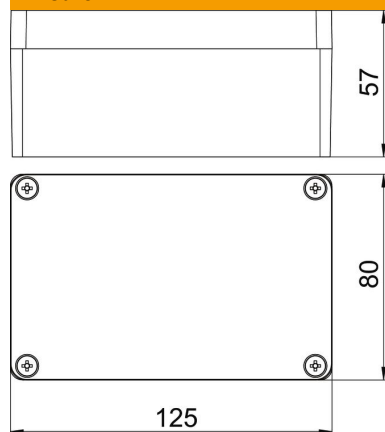

|            |        |
|------------|--------|
| Lunghezza. | 125 mm |
| Larghezza  | 80 mm  |
| Altezza    | 57 mm  |

## Dati tecnici

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Possibilità di ampliamento             | sì               |
| Versione coperchio centralina          | chiuso           |
| Fissaggio del coperchio                | avvitato         |
| Forma                                  | rettangolare     |
| Adatto per applicazioni all'esterno    | sì               |
| Adatto alla protezione antifulmine     | no               |
| Dimensioni interne luci con coperchio  | 115.5x70.5x51 mm |
| Con piastra di montaggio               | sì               |
| Con piastra di montaggio               | no               |
| Grado di protezione                    | IP66             |
| Range di temperatura di esercizio max  | 125 °C           |
| Range di temperatura di esercizio min. | -40 °C           |
| Resistente agli agenti atmosferici     | sì               |