

# RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIMMERABILE 840 36°

Codice n. 0029224


**SYLVANIA**



Gamma professionale di LED MR16 dalle prestazioni eccellenti con lo stesso design delle tradizionali lampade alogene. Ricrea un effetto di retroilluminazione simile a quello delle lampade alogene dicroiche. Design interamente in vetro: nessun contrasto cromatico tra lampada e apparecchio. Durata molto lunga, fino a 25.000 ore. Cicli di accensione: >100.000. Resa cromatica: CRI80. Tensione della lampada: 12V AC/DC. Dimmerabile con dimmer approvati. Funziona con trasformatore magnetici ed elettronici compatibili. Garanzia: 5 anni.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

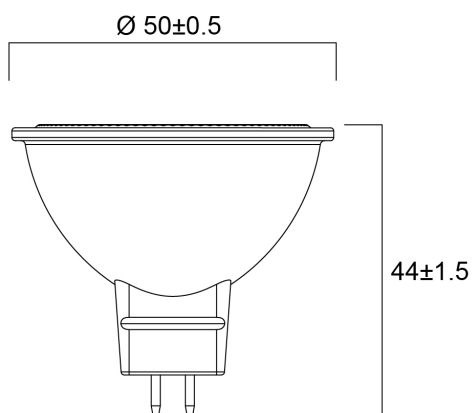

### Fotometrie

# RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIMMERABILE 840 36°

Codice n. 0029224

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIMMERABILE 840 36°                                                     |
| Tecnologia                              | LED                                                                                                        |
| Potenza 50Hz (W)                        | 7.5                                                                                                        |
| Classificazione dell'apparecchio        | Aperto                                                                                                     |
| Applicazione generale                   | Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                                                                              |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                                                                                         |
| Classe ETIM                             | EC001959                                                                                                   |
| E-number Finlandia                      | 4741104                                                                                                    |
| Garanzia                                | 5 anni                                                                                                     |

## Dati ottici

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile                    | 621           |
| Temperatura di colore correlata (K)      | 4000          |
| Colore della luce                        | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                                 | 80            |
| Deviazione Colore durante la vita (SDCM) | 6             |
| Consistenza colore (SDCM)                | SDCM6         |
| Intensità luminosa (cd)                  | 1000          |
| Angolo (°)                               | 36            |
| Gruppo di rischio fotobiologico          | RG1           |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%)   | 70            |

## Dati elettrici

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo energetico (W)                                     | 7.5    |
| Potenza (W)                                                | 7.5    |
| Potenza lampada inc. equivalente                           | 50     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 12     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 12     |
| Reattore richiesto                                         | Sì     |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >50000 |
| Dimmerabile                                                | Sì     |
| Corrente di spunto (A)                                     | 10     |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 500    |
| Etichetta di efficienza energetica                         | F      |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 25000 |
| Vita media nominale (ore)        | 25000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 25000 |

## Dati dimensionali

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 44   |
| Diametro prodotto (mm)               | 50   |
| Peso (Kg)                            | 0.03 |

# RefLED Superia Retro MR16 V2 621LM DIMMERABILE 840 36°

Codice n. 0029224

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288292243  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 6.1            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 5.1            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 8.2            |
| DUN14_2                                   | 15410288292240 |
| Quantità per imballo interno              | 6              |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)    | 16.4           |
| Larghezza imballaggio interno (cm)        | 13.2           |
| Lunghezza imballaggio interno (cm)        | 9.3            |
| DUN14_1                                   | 25410288292247 |
| Quantità per imballo esterno              | 36             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 34.6           |
| Packaging outer width (cm)                | 28.2           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 20.8           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                    |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                           |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                        |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                        |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                        |
| Messaggio di sicurezza                      | Idoneo per trasformatore/dimmer approvati |