

Spike Graphit 880lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 623910
EAN: 7021986239102



Elektrisch

System wattage: 10W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 880lm
Lichtausbeute: 88 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 95°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK08
IP Klasse: IP44

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
ULOR (: Ja
Sunda Hus: C-

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 180
Breite (mm) W: 171
Höhe (mm) H: 173
Tiefe (T): 155
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.764 / 1.529

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 180 x 165 x 185

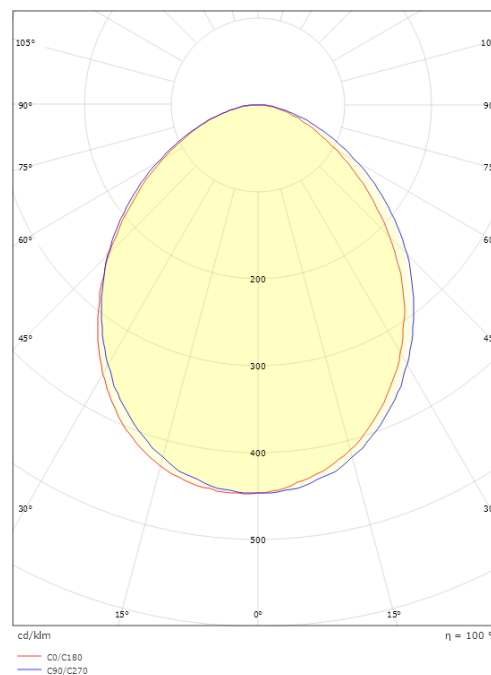

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 0 2