

Callisto Poller



Callisto Poller Graphit 110lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 923005
EAN: 7021989230052



Elektrisch

System wattage: 3W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 110lm
Lichtausbeute: 37 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt/Asymmetrisch
Optik: Glas klar
Abstrahlwinkel: 65°/85°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IP Klasse: IP44

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Mast, Wand, Poller oder Erdspiess, Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 180
Höhe (mm) H: 600
Tiefe (T): 100
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.28 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 615 x 188 x 108

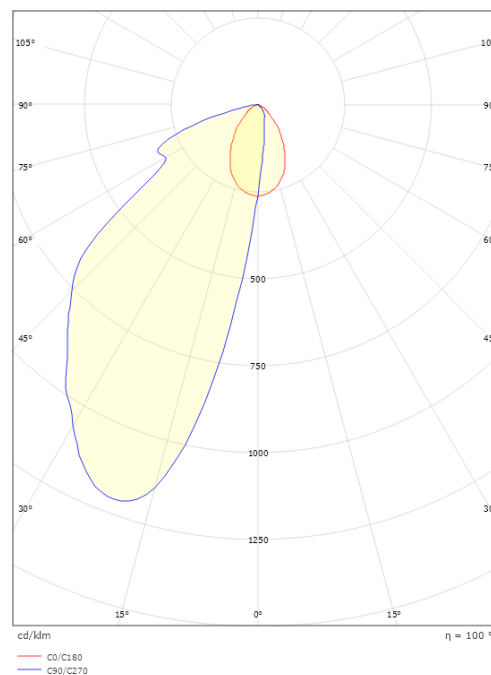

7 0 2 1 9 8 9 2 3 0 0 5 2